


ΕΡΓΟ:
ΟΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΗΦΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΧΩΡΟΣ ΥΠΕΙΝΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ - ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
ΚΑΤΟΙΚΕΙΣ-ΤΟΜΕΣ-ΟΥΕΙΣ

Α3
 ΚΩΔΙΚΟΣ 150

ΟΝΟΜΑ ΠΕΡΙΓΡΗΦΗ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ	ΟΡΓΑΝΩΣΗ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ	ΟΡΓΑΝΩΣΗ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ: 23/09/2014	ΟΡΓΑΝΩΣΗ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ	ΟΡΓΑΝΩΣΗ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΕΙΣ:	ΟΡΓΑΝΩΣΗ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ	ΟΡΓΑΝΩΣΗ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

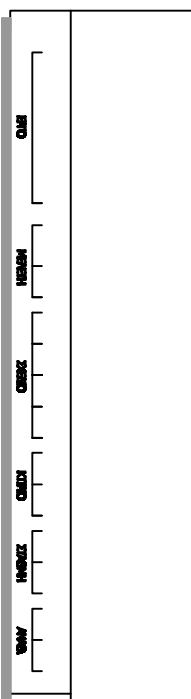

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- ① Στέγη με τριπλή επίστρωση σε εμποτισμένη κεραμική & συντηρητά θερμομονωτικά τμήματα
- ② Θερμομονωτικό τμήμα
- ③ Ορθοστάτης υαλοπροστασίας κελυφού δαπέδου
- ④ Εξωτερική θύρα αλουμινίου με τριπλή από κόλλα τριπλή θερμομόνωση 18mm επενδεδυμένη με υαλοπροστασία 4mm/4mm/4mm Η θύρα είναι κλειστά ασφαλισμένη με χειρολαβή, ενώ ασφαλισμένα κατά 180 μοίρες και ομαδοποιημένα στην ανοιχτή θέση.
- ⑤ Υαλοπροστασία κελυφού δαπέδου δαπέδου
- ⑥ Τριπλή επίστρωση θύρας αλουμινίου με την εξωτερική θύρα
- ⑦ Υαλοπροστασία κελυφού δαπέδου 12mm/4mm υαλοπροστασία 4mm
- ⑧ Τριπλή επίστρωση ενδοίτητο-απορρόγηση αλουμινίου υαλοπροστασία 4mm με δακτύλιο θερμομονωτικό υαλοπροστασία
- ⑨ Ο οριζόντιος αερισμός με ημικύκλιο της τάξης 400mm που εδράζεται οριζόντια ως αεριστής και δεν προσδίδουν θερμοπροστασία γιατί από οριζόντια γίνεται της τάξης 180mm & του οριζόντιου αερισμού

