



ΥΠΟΜΝΗΝΑ

- 1. Οροφή (καπάκι) και ενδιάμεσο σταθερό κατακόρυφο Χώρισμα από μοριοσανίδα με αμφιπλευρη επένδυση μελαμίνης
- 2. Πλαϊνά μέχρι το δάπεδο από μοριοσανίδα με εσωτερική επένδυση μελαμίνης και εξωτερική επένδυση βακελίτη
- 3. Κινητά ράφια από μοριοσανίδα με αμφιπλευρη επένδυση μελαμίνης
- 4. Βάση (πύθος) από μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης
- 5. Πλάτη από μοριοσανίδα με αμφιπλευρη επένδυση μελαμίνης
- 6. Φύλλα ανά δυο συρόμενα επάλληλα από μοριοσανίδα επενδεδυμένη πλήρως με βακελίτη
- 7. Κεφαλάρι από μοριοσανίδα επενδεδυμένη εξωτερικά με βακελίτη
- 8. Μηχανισμός κύλισης στο άνω μέρος
- 9. Οδηγοί στο κάτω μέρος
- 10. Ανοξείδωτες Χειρολαβές
- 11. Κλείθρα ασφαλείας
- 12. Χαλύβδινα (βαρέως τύπου) ρυθμιζόμενα πέλματα στηρίξης τοποθετημένα επάνω σε πλαστικό προφίλ
- 13. Κουμπωτή μπάδα από μοριοσανίδα επενδεδυμένη εξωτερικά με βακελίτη

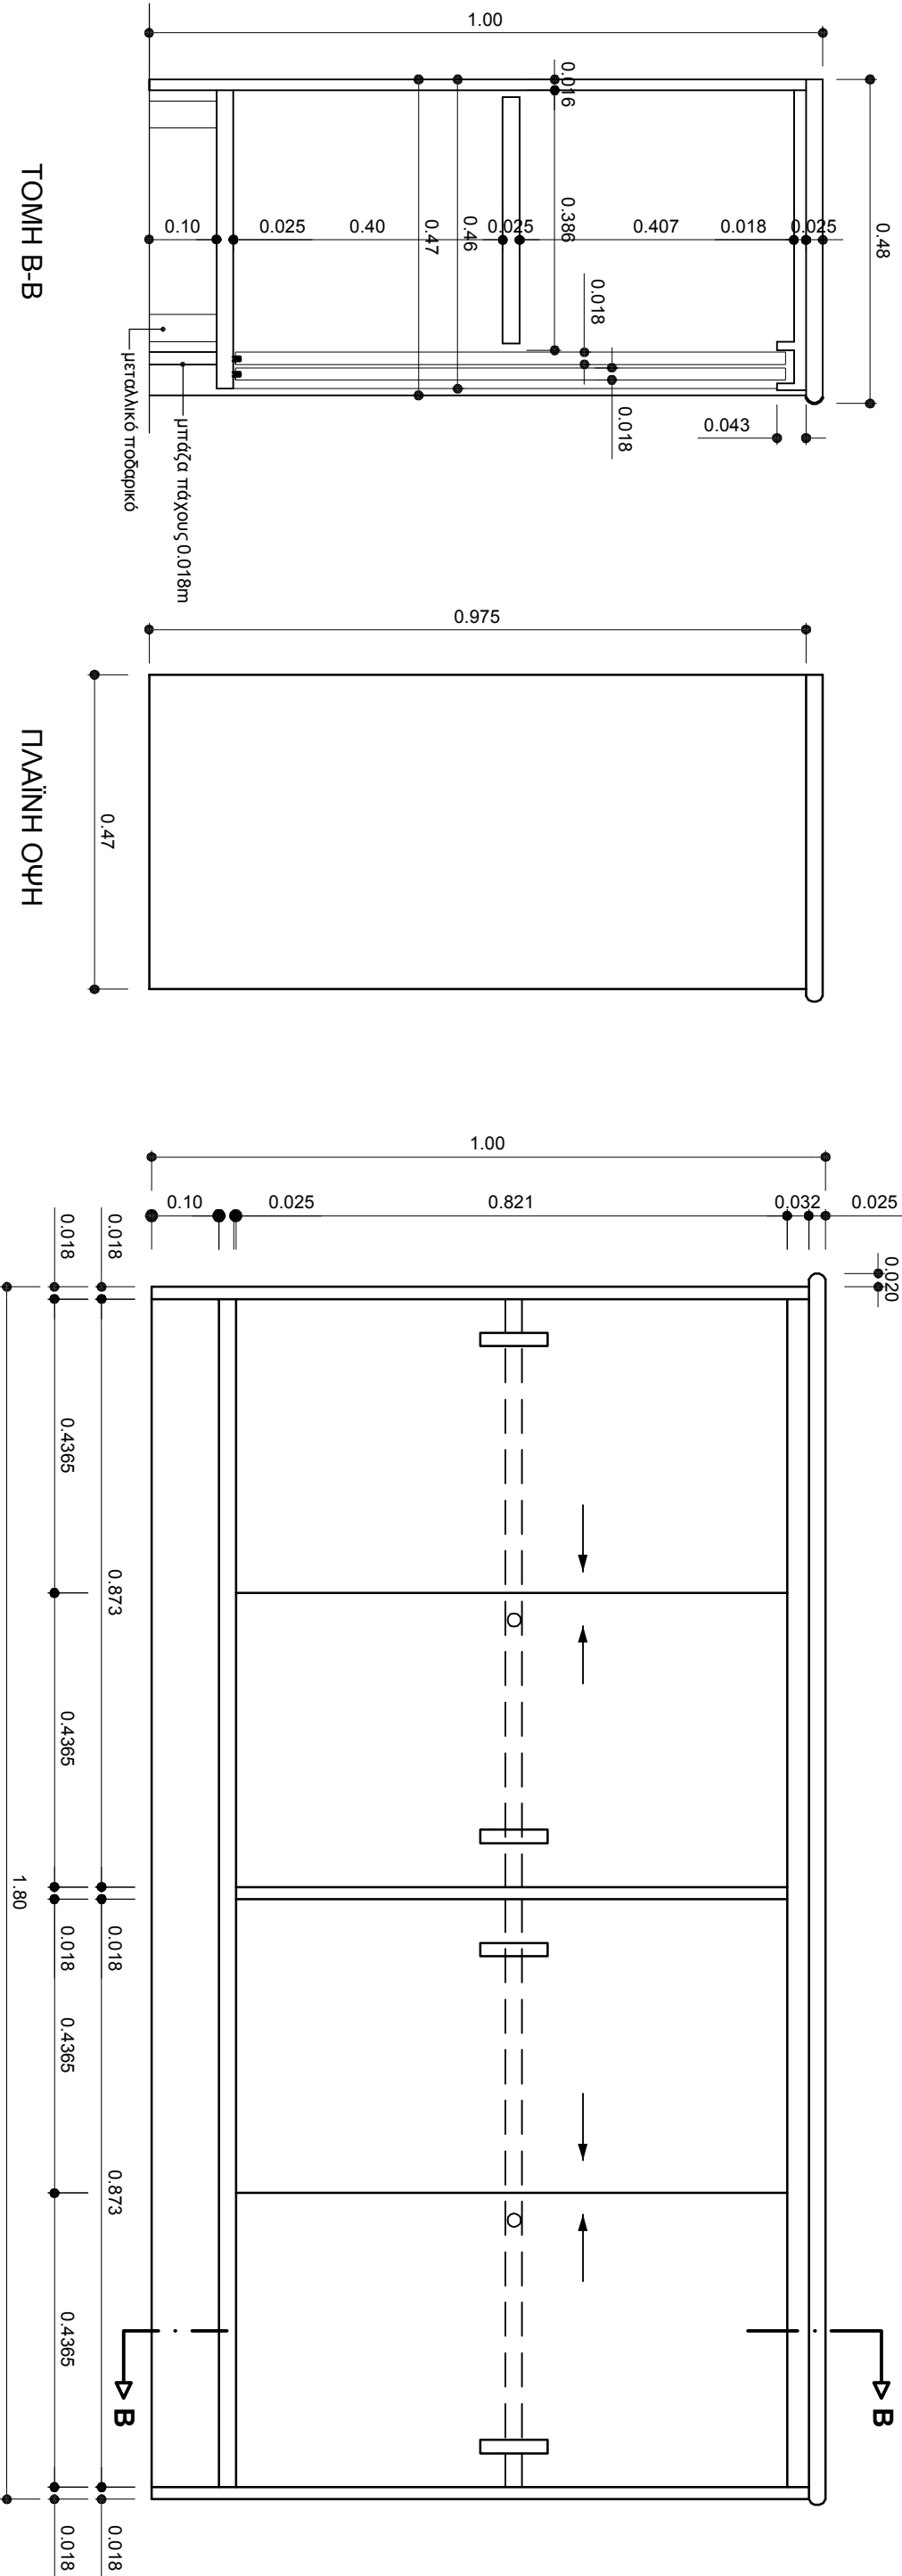

<div><div>ΚΤΥΠΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.</div></div>			ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΣΠΕ (ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ)			ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ
ΜΕΛΕΤΗ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ						
ΘΕΜΑ: ΑΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ	ΜΕΛΕΤΗ: ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ		Αρχιτέκτων Μηχανικός		ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:10	
ΕΡΜΑΡΙΟ 1 (ΤΕΜ. 2)	ΣΧΕΔΙΑΣΗ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΠΑ	Σχεδίαστρια		ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019		
	ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΟΥΛΗ	Σχεδίαστρια				
					A. 01	