


ΥΠΟΜΗΝΗΝΑ

1. Πλαϊνά - οροφή (κατάκι) και διπλά εσωτερικά κατακόρυφα χωρίσματα από μοριοσανίδα με αμφιπλευρη επένδυση μελάμινης
2. Κινητά ράφια από μοριοσανίδα με αμφιπλευρη επένδυση μελάμινης
3. Διπλά στρώθερά ράφια τοποθετημένα σε ύψος ~ 1.30 από το δάπεδο, από μοριοσανίδα με επένδυση μελάμινης
4. Βάση (πρίσος) από μοριοσανίδα με επένδυση μελάμινης
5. Πλάτη από μοριοσανίδα με αμφιπλευρη επένδυση μελάμινης
6. Φύλλα ανοιγόμενα στο άνω και κάτω τμήμα των ερμηκίων από μοριοσανίδα επενδεδυμένη πλήρως με βακέλιτη
7. Αυτόματοι χυμεινοί (κρυφοί) μεταλλικοί μεντεσέδες βαρέως τύπου διπλής περιστροφής ανοξείδωτοι και πυθμιζόμενοι
8. Σιλικονούχα ελαστικά παρεμβλήματα απόδρασης κρούσμων ή κρούσεων, ένθετα στο πάνω και κάτω μέρος κάθε φύλλου
9. Ανοξείδωτες χειρολαβές
10. Εσωτερικά κλειθρα ασφαλείας και σύρτες
11. Χαλύβδινα (βαρέως τύπου) πυθμιζόμενα πέλματα στήριξης τοποθετημένα επάνω σε πλάστικό προφίλ
12. Κουμπωτή μπάζα από μοριοσανίδα επενδεδυμένη εξωτερικά με βακέλιτη
13. Κορνίζα (μετόπη) από μοριοσανίδα με εξωτερική επένδυση βακέλιτη

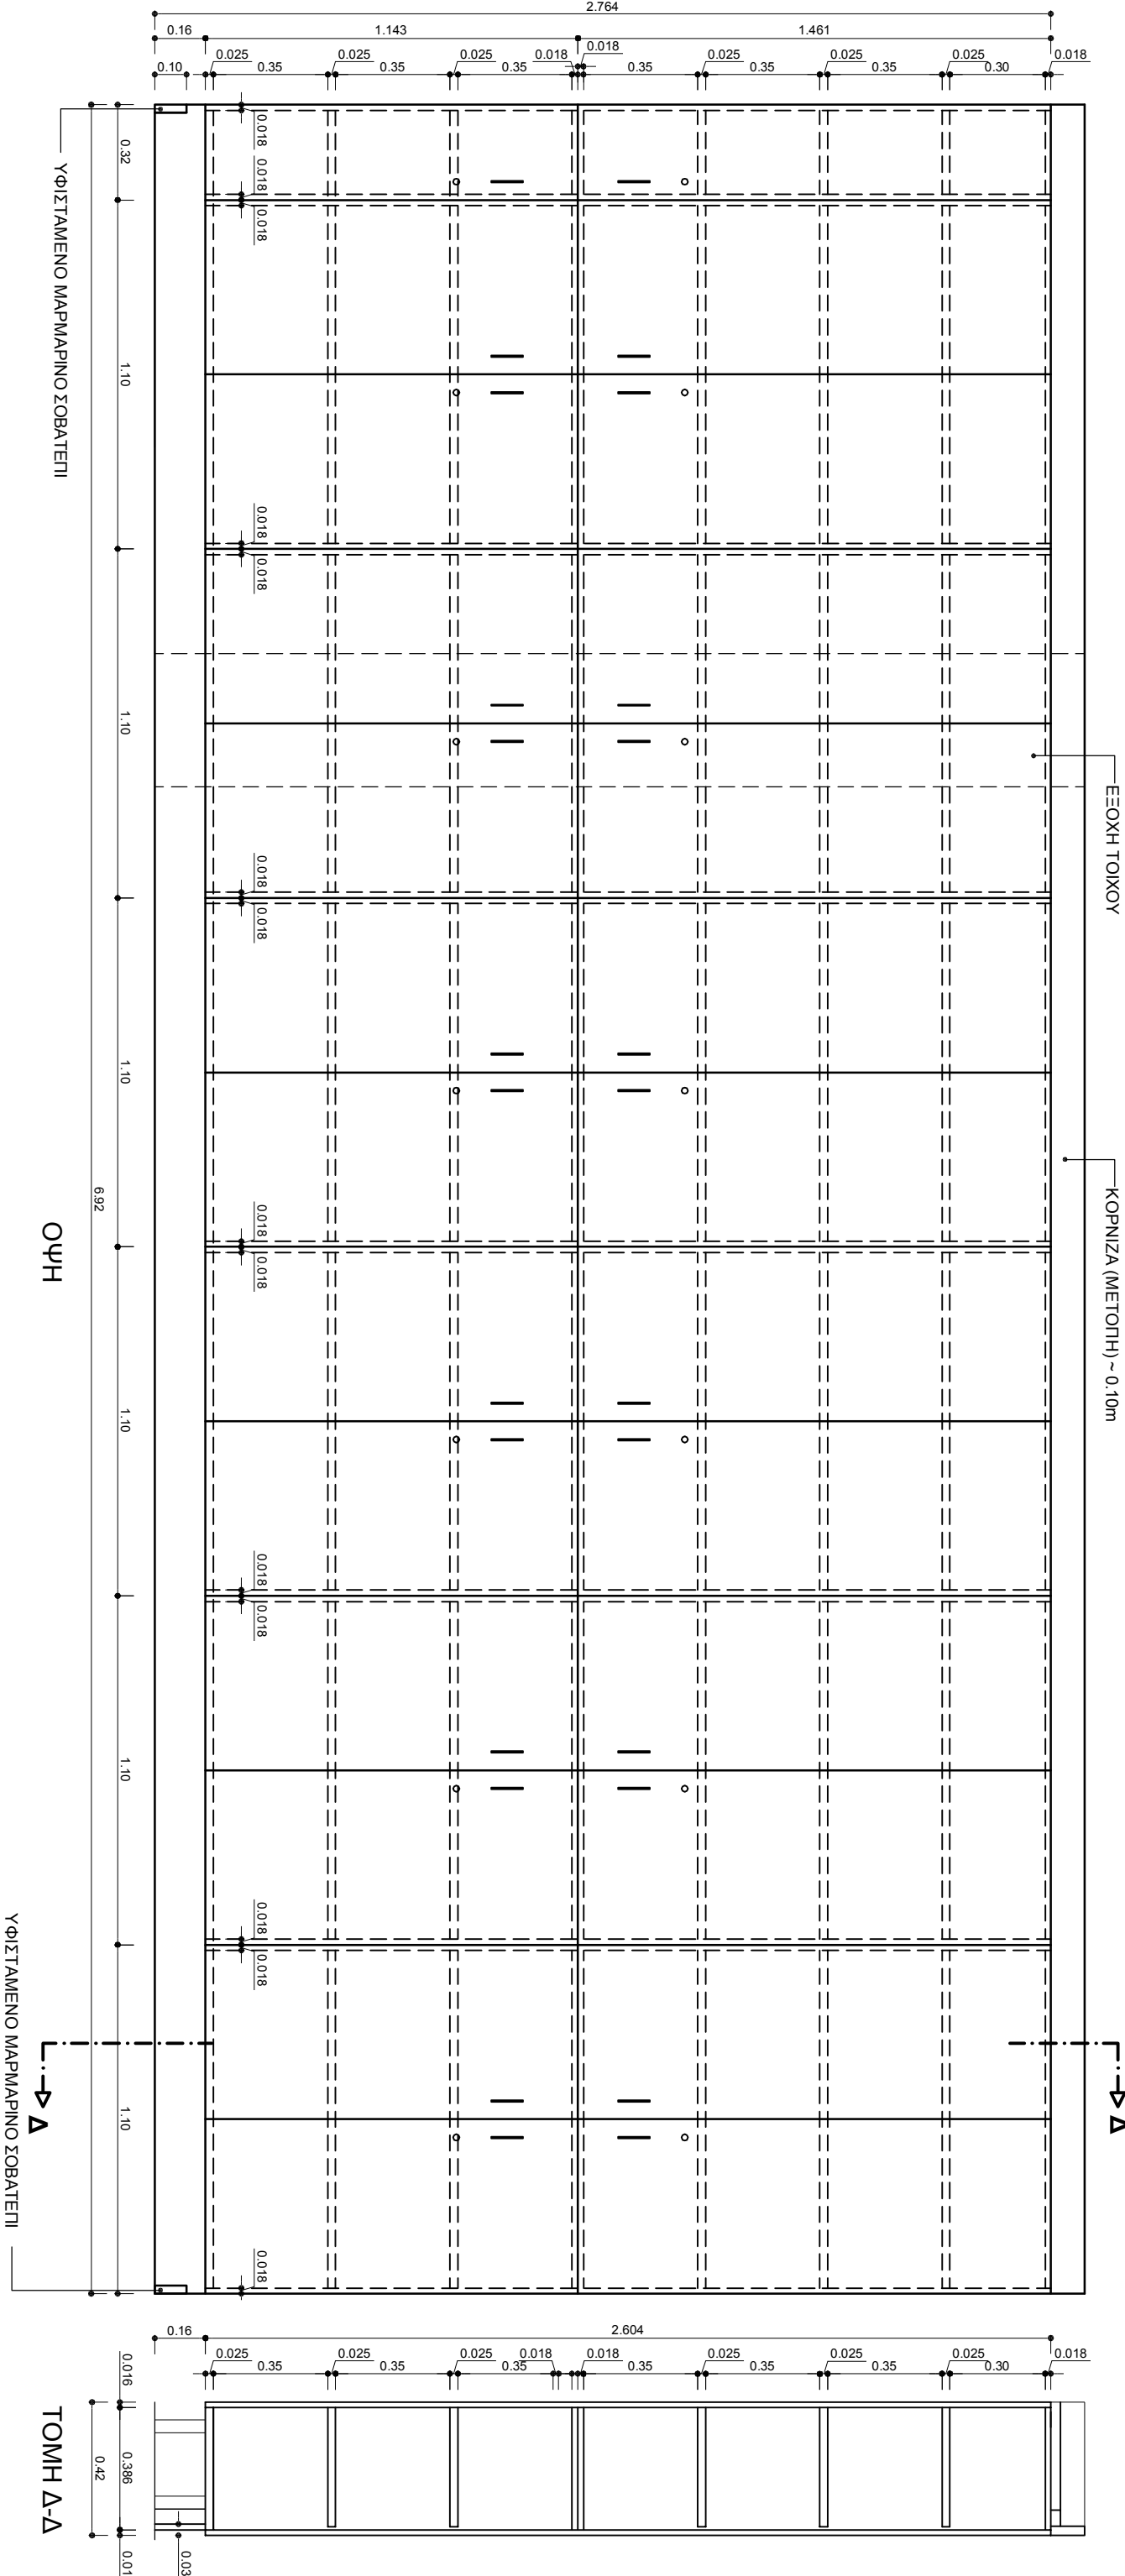

ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΣΠΕ (ΑΡΧΑΚΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ)
ΜΕΛΕΤΗ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΘΕΜΑ: ΑΕΙΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
ΕΡΜΑΡΙΟ 2 (ΤΕΜ. 1)

ΜΕΛΕΤΗ: ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΗ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΠΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΟΥΛΗ

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:20
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ

A.02



ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.