



ΥΠΟΜΝΗΝΑ

1. Οροφή (καττάκι) και ενδιάμεσο διπλό κατακόρυφο χώρισμα από μοριοσανίδα με αμφιπλευρη επένδυση μελαμίνης
2. Πλαϊνά μέχρι το δάπεδο από μοριοσανίδα με εσωτερική επένδυση μελαμίνης και εξωτερική επένδυση βακελίτη
3. Κινητά ράφια από μοριοσανίδα με αμφιπλευρη επένδυση μελαμίνης
4. Βάση (πιάτος) από μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης
5. Πιάτη μέχρι το δάπεδο από μοριοσανίδα με αμφιπλευρη επένδυση μελαμίνης
6. Φύλλα ανοιγόμενα από μοριοσανίδα επενδεδυμένη πλήρως με βακελίτη
7. Κεφαλάρια από μοριοσανίδα επενδεδυμένη εξωτερικά με βακελίτη
8. Αυτόματοι Χωνευτοί (Κρυφοί) μεταλλικοί μεντεσέδες βαρέως τύπου διπλής περιστροφής ανοξείδωτοι και ρυθμιζόμενοι
9. Σιακονούχα ελαστικά παρεμβλήματα απορρόφησης κραδασμών ή κρούσεων, ένθετα στο πάνω και κάτω μέρος κάθε φύλλου
10. Ανοξείδωτες Χειρολαβές
11. Εσωτερικά κλειθρα ασφαλείας και σύρτες
12. Χαλύβδινα (βαρέως τύπου) ρυθμιζόμενα πέλματα στηρίξης τοποθετημένα επάνω σε πλάστικό προφίλ
13. Κουμπωτή μπατζα από μοριοσανίδα επενδεδυμένη εξωτερικά με βακελίτη

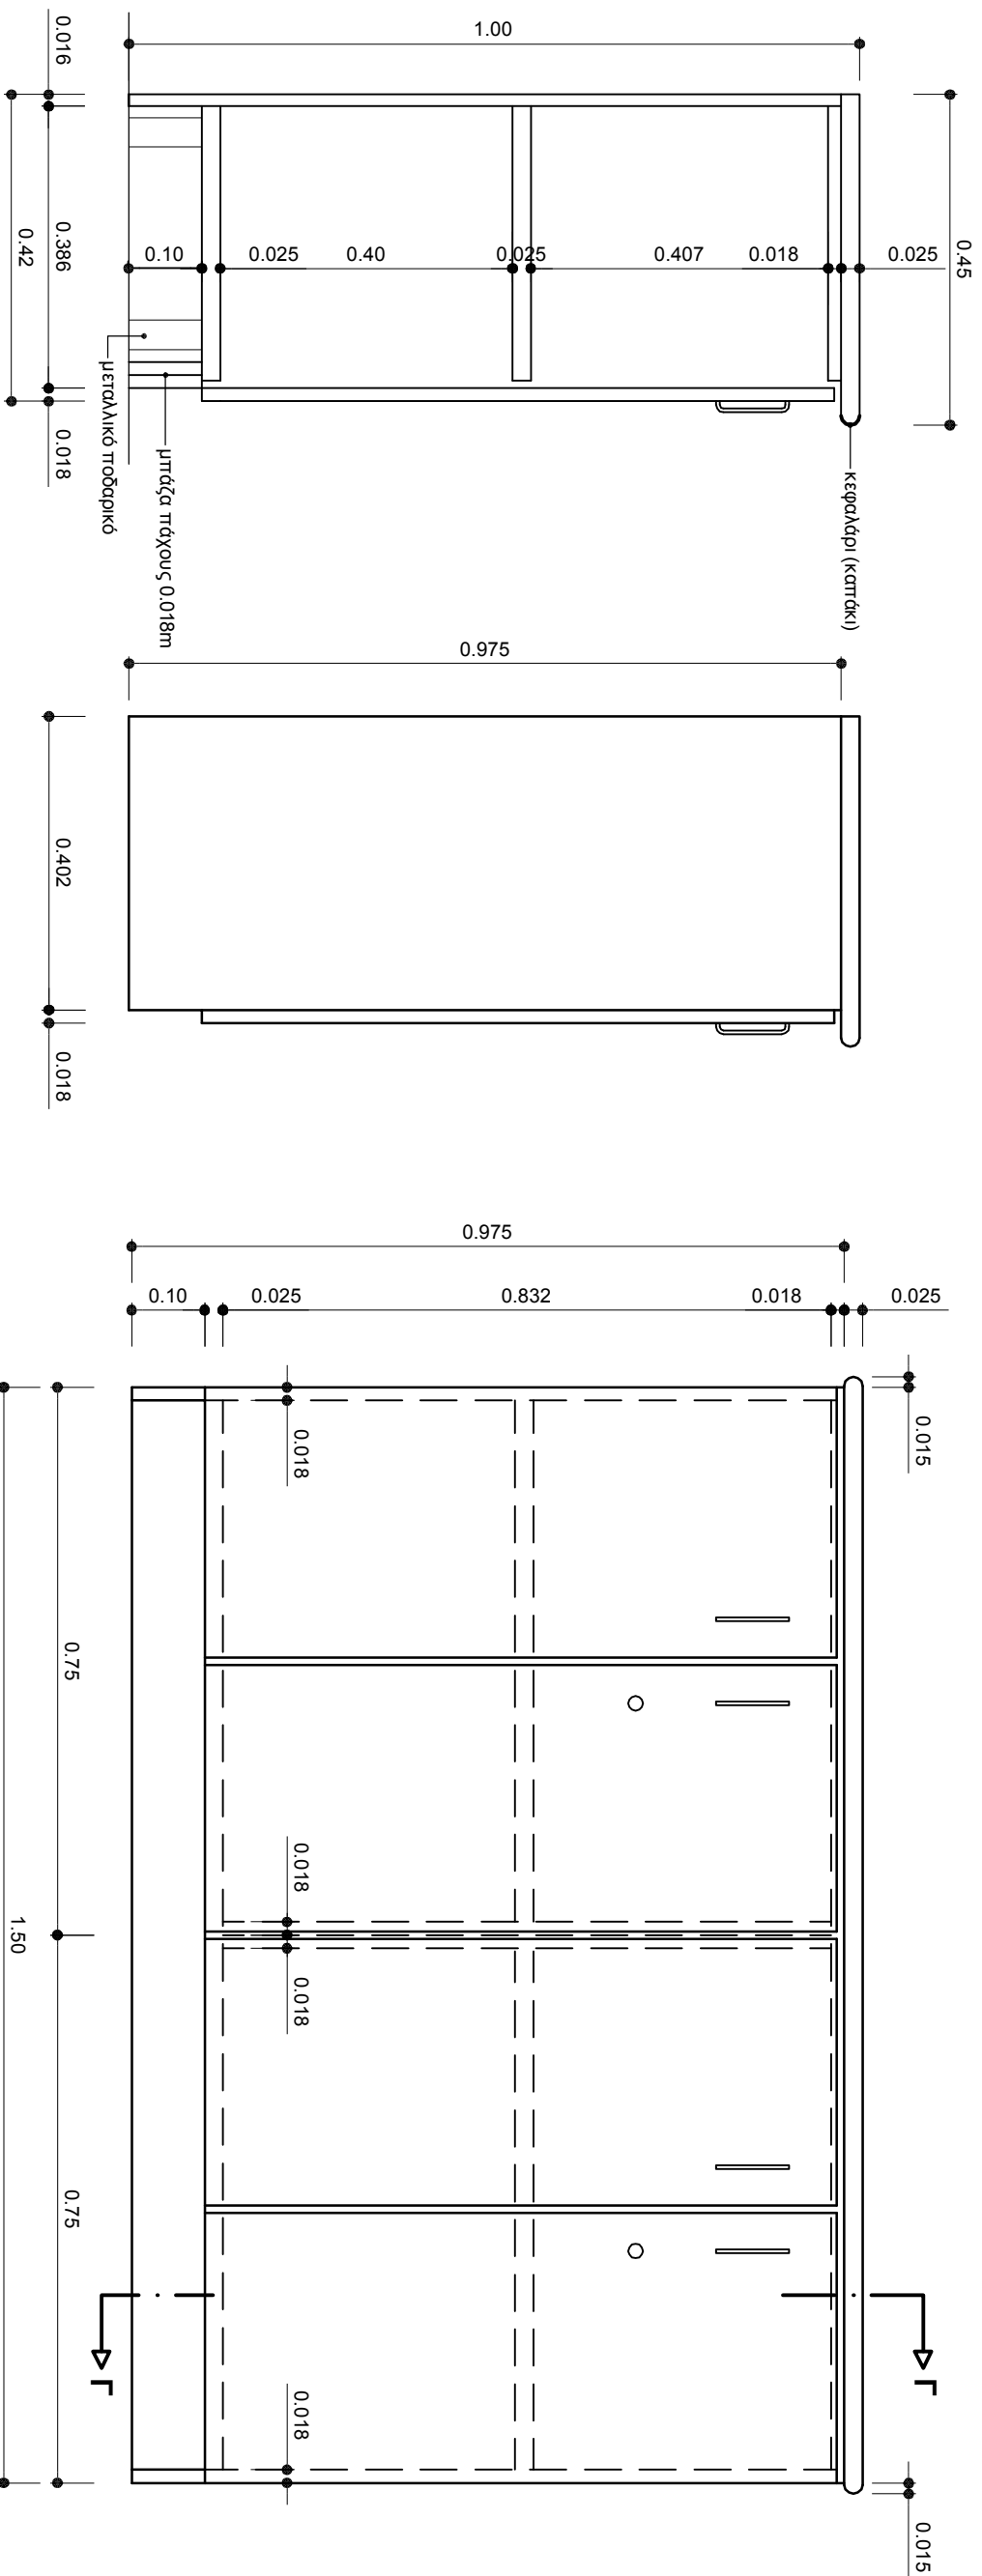

<div><div>ΚΤΥ ΚΤΙΠΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.</div></div>					
ΕΡΓΟ:	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΣΤΕ (ΑΡΞΑΚΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ)			ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ	
ΜΕΛΕΤΗ:	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ				
ΘΕΜΑ:	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ				
ΕΡΜΑΡΙΟ 6 (ΤΕΜ. 1)					
ΜΕΛΕΤΗ:	ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	Αρχιτέκτων Μηχανικός	ΚΑΙΜΑΚΑ:	1:10	
ΣΧΕΔΙΑΣΗ:	ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΠΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΟΥΛΗ	Σχεδιαστική Σχεδιαστική	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:	ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019	
				A.06	