


ΥΠΟΜΝΗΝΑ

1. Πλακά - οροφή (κατάρκι) και δίπλά εσωτερικά κατακόρυφα χωρίσματα από μοριοσανίδα με αμφιπλάευρη επένδυση με λάμινες
2. Κινητά ράφια από μοριοσανίδα με αμφιπλάευρη επένδυση με λάμινες
3. Διπλά σταθερά ράφια τοποθετημένα σε ύψος ~ 1,30 από το δάπεδο, από μοριοσανίδα με επένδυση με λάμινες
4. Βάση (τρίτος) από μοριοσανίδα με επένδυση με λάμινες
5. Πλάτη από μοριοσανίδα με αμφιπλάευρη επένδυση με λάμινες
6. Φυλάκα ανοιγόμενα στο άνω και κάτω τμήμα των ερμάρων από μοριοσανίδα επενδεδυμένη πλήρως με βακέλιτη
7. Αυτόματοι χωνευτοί (κουφού) μεταλλικοί μεντεσέδες βαρέως τύπου διπλής περιστροφής ανοξείδωτοι και πυθμιζόμενοι
8. Σιλικονούχα ελαστικά παρεμβλήματα απόδοσεως κρούσμων ή κρούσεων, ένθετα στο πάνω και κάτω μέρος κάθε φύλλου
9. Ανοξείδωτες χειρολαβές
10. Εσωτερικά καλείβρα ασφαλείας και σύρτες
11. Χαλύβδινα (βαρέως τύπου) πυθμιζόμενα πέλματα στηρίξης τοποθετημένα επάνω σε πλαστικό προφίλ
12. Κουπτινή μπάτζα από μοριοσανίδα επενδεδυμένη εξωτερικά με βακέλιτη
13. Κορνίζα (μετόπη) από μοριοσανίδα με εξωτερική επένδυση βακέλιτη
14. Πλανέες επενδύσεις των ερμάρων - εφόσον τα πλακά είναι ελαφνή, από μοριοσανίδα επικαλυμμένη (εξωτερική επιφάνεια και περιθώριο) με βακέλιτη

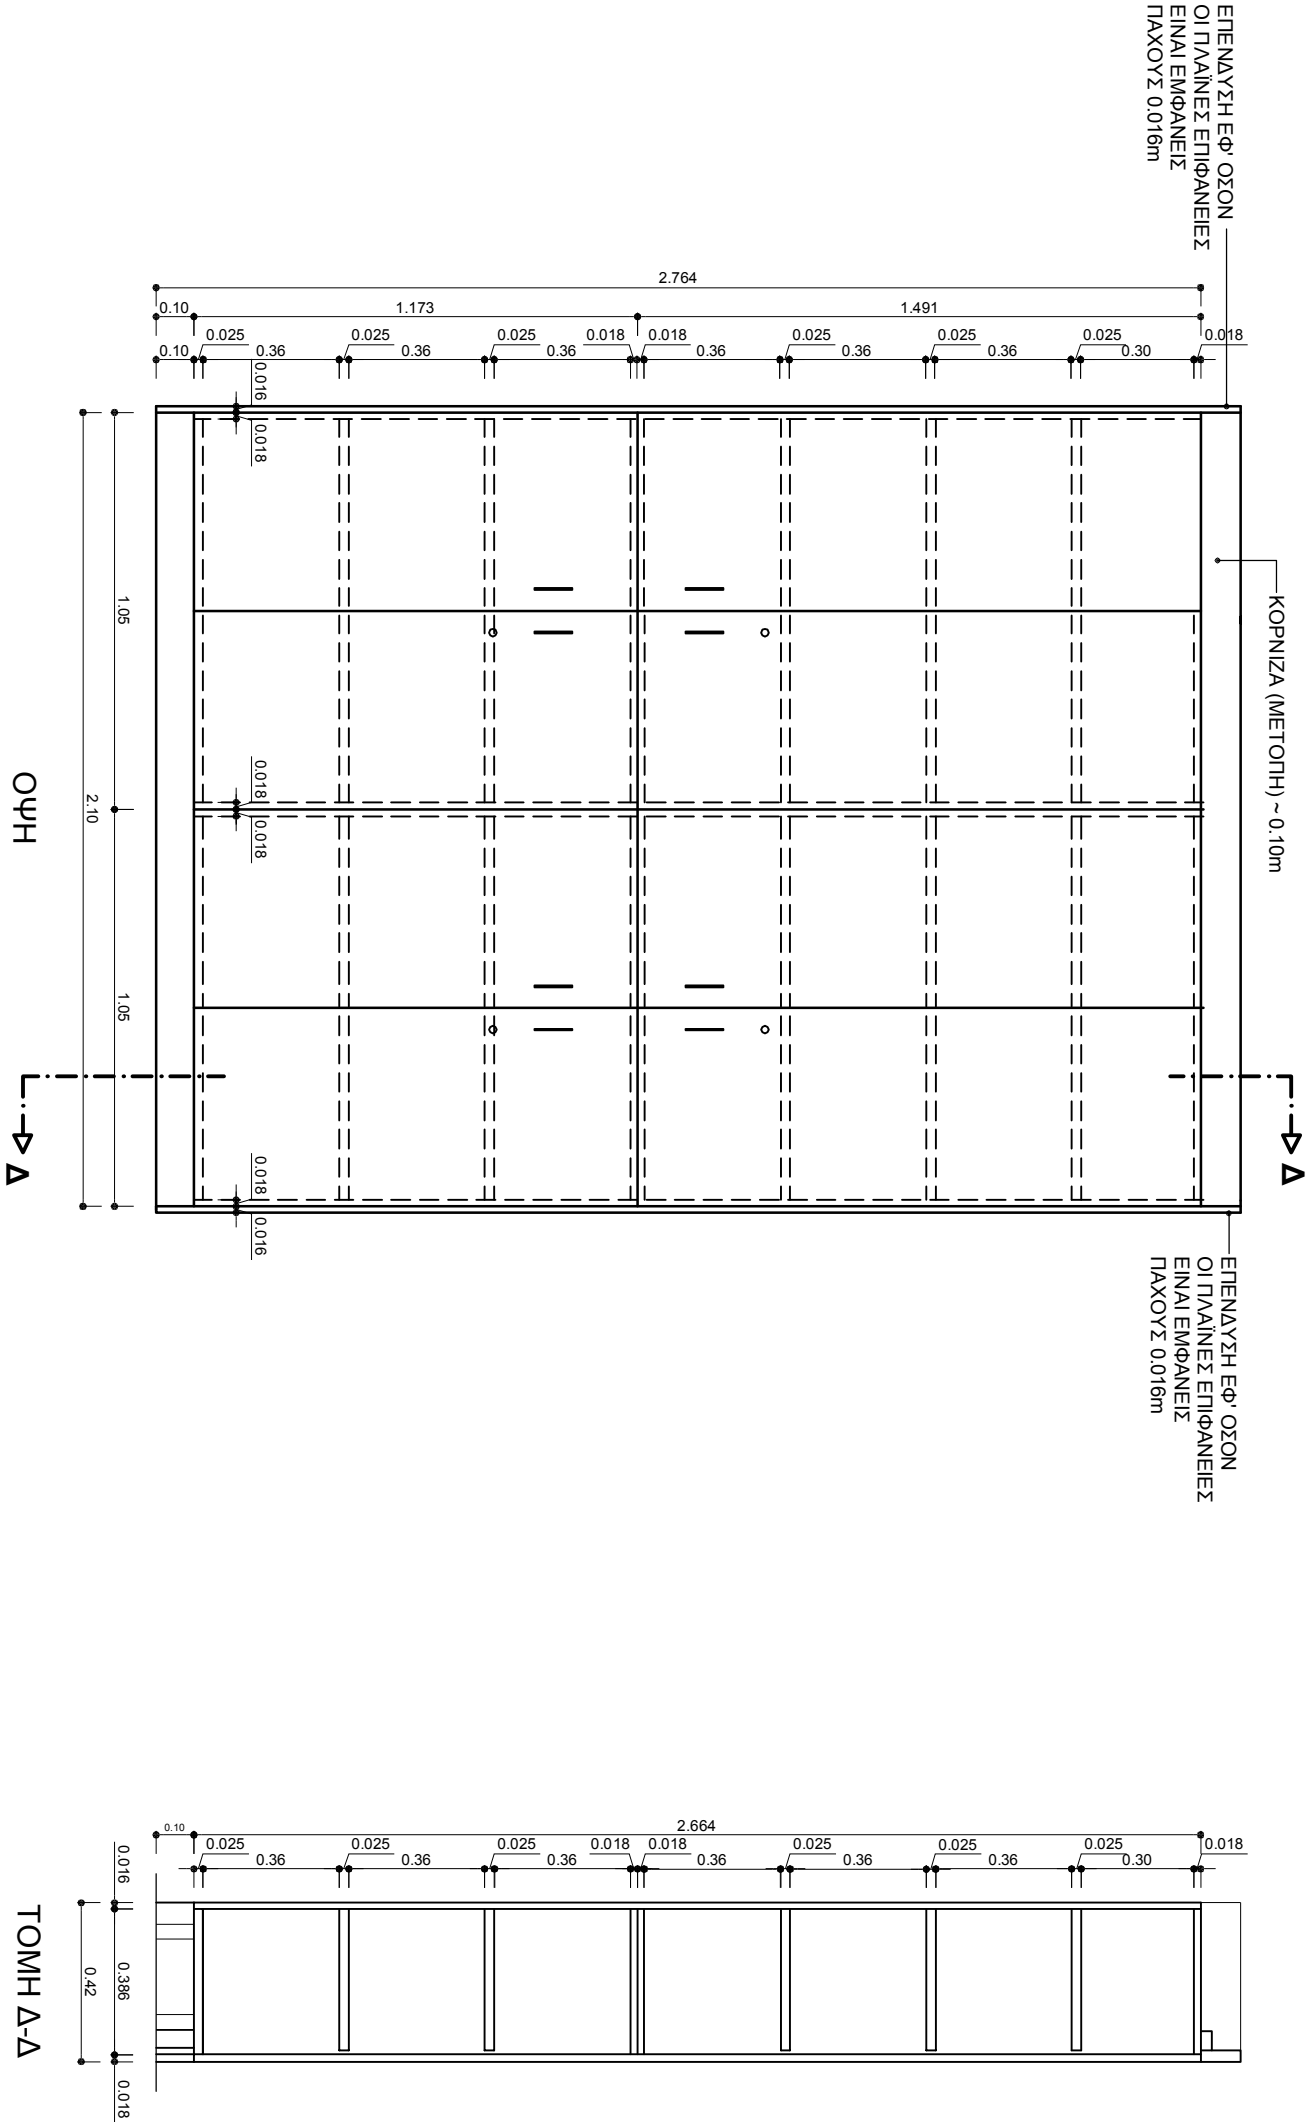

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΣΤΕ (ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ)

ΕΡΓΟ:
ΜΕΛΕΤΗ:

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΘΕΜΑ:

ΑΕΙΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΕΡΜΑΡΙΟ 3 (ΤΕΜ. 2)

ΜΕΛΕΤΗ:

ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:20

ΣΧΕΔΙΑΣΗ:

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΠΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΟΥΛΗ

Σχεδιαστικά
Σχεδιαστικά

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ

Λ.03



ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.