
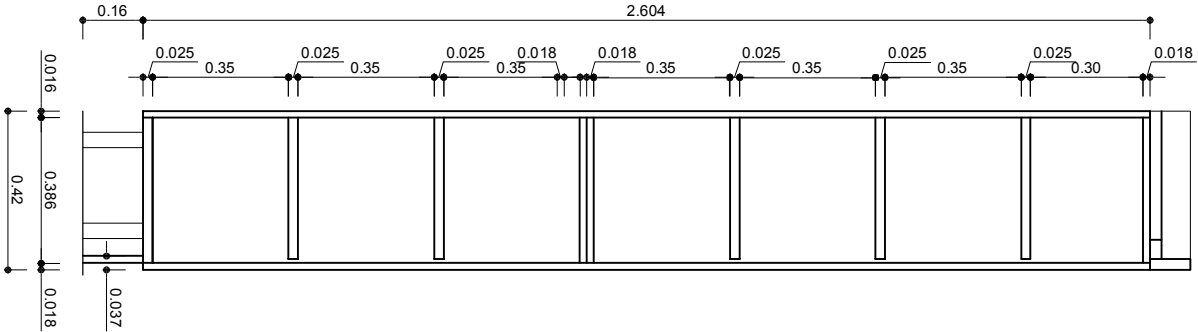


ΥΠΟΜΝΗΝΑ

1. Πλαϊνά - οροφή (κατάκι) και διπλά εσωτερικά κατακόρυφα χωρίσματα από μοριοσανίδα με αμφιπλευρη επένδυση μελάμινης
2. Κινητά ράφια από μοριοσανίδα με αμφιπλευρη επένδυση μελάμινης
3. Διπλά σταθερά ράφια τοποθετημένα σε ύψος ~ 1.30 από το δάπεδο, από μοριοσανίδα με επένδυση μελάμινης
4. Βάση (πρότος) από μοριοσανίδα με επένδυση μελάμινης
5. Πλάτη από μοριοσανίδα με αμφιπλευρη επένδυση μελάμινης
6. Φύλλα ανοιγόμενα στο άνω και κάτω τμήμα των ερμηκίων από μοριοσανίδα επενδεδυμένη πλήρως με βακέλιτη
7. Αυτόματοι χωνευτοί (κρυφοί) μεταλλικοί μεντεσέδες βαρέως τύπου διπλής περιστροφής ανοξείδωτοι και πυθμιζόμενοι
8. Σιλικονούχα ελαστικά παρεμβλήματα απόρριξης κρούσμων ή κρούσεων, ένθετα στο πάνω και κάτω μέρος κάθε φύλλου
9. Ανοξείδωτες χειρολαβές
10. Εσωτερικά κλειθρα ασφαλείας και σύρτες
11. Χαλύβδινα (βαρέως τύπου) πυθμιζόμενα πέλματα στήριξης τοποθετημένα επάνω σε πλάστικό τροχή
12. Κουμπωτή μπάδα από μοριοσανίδα επενδεδυμένη εξωτερικά με βακέλιτη
13. Κορνίζα (μετόπη) από μοριοσανίδα με εξωτερική επένδυση βακέλιτη

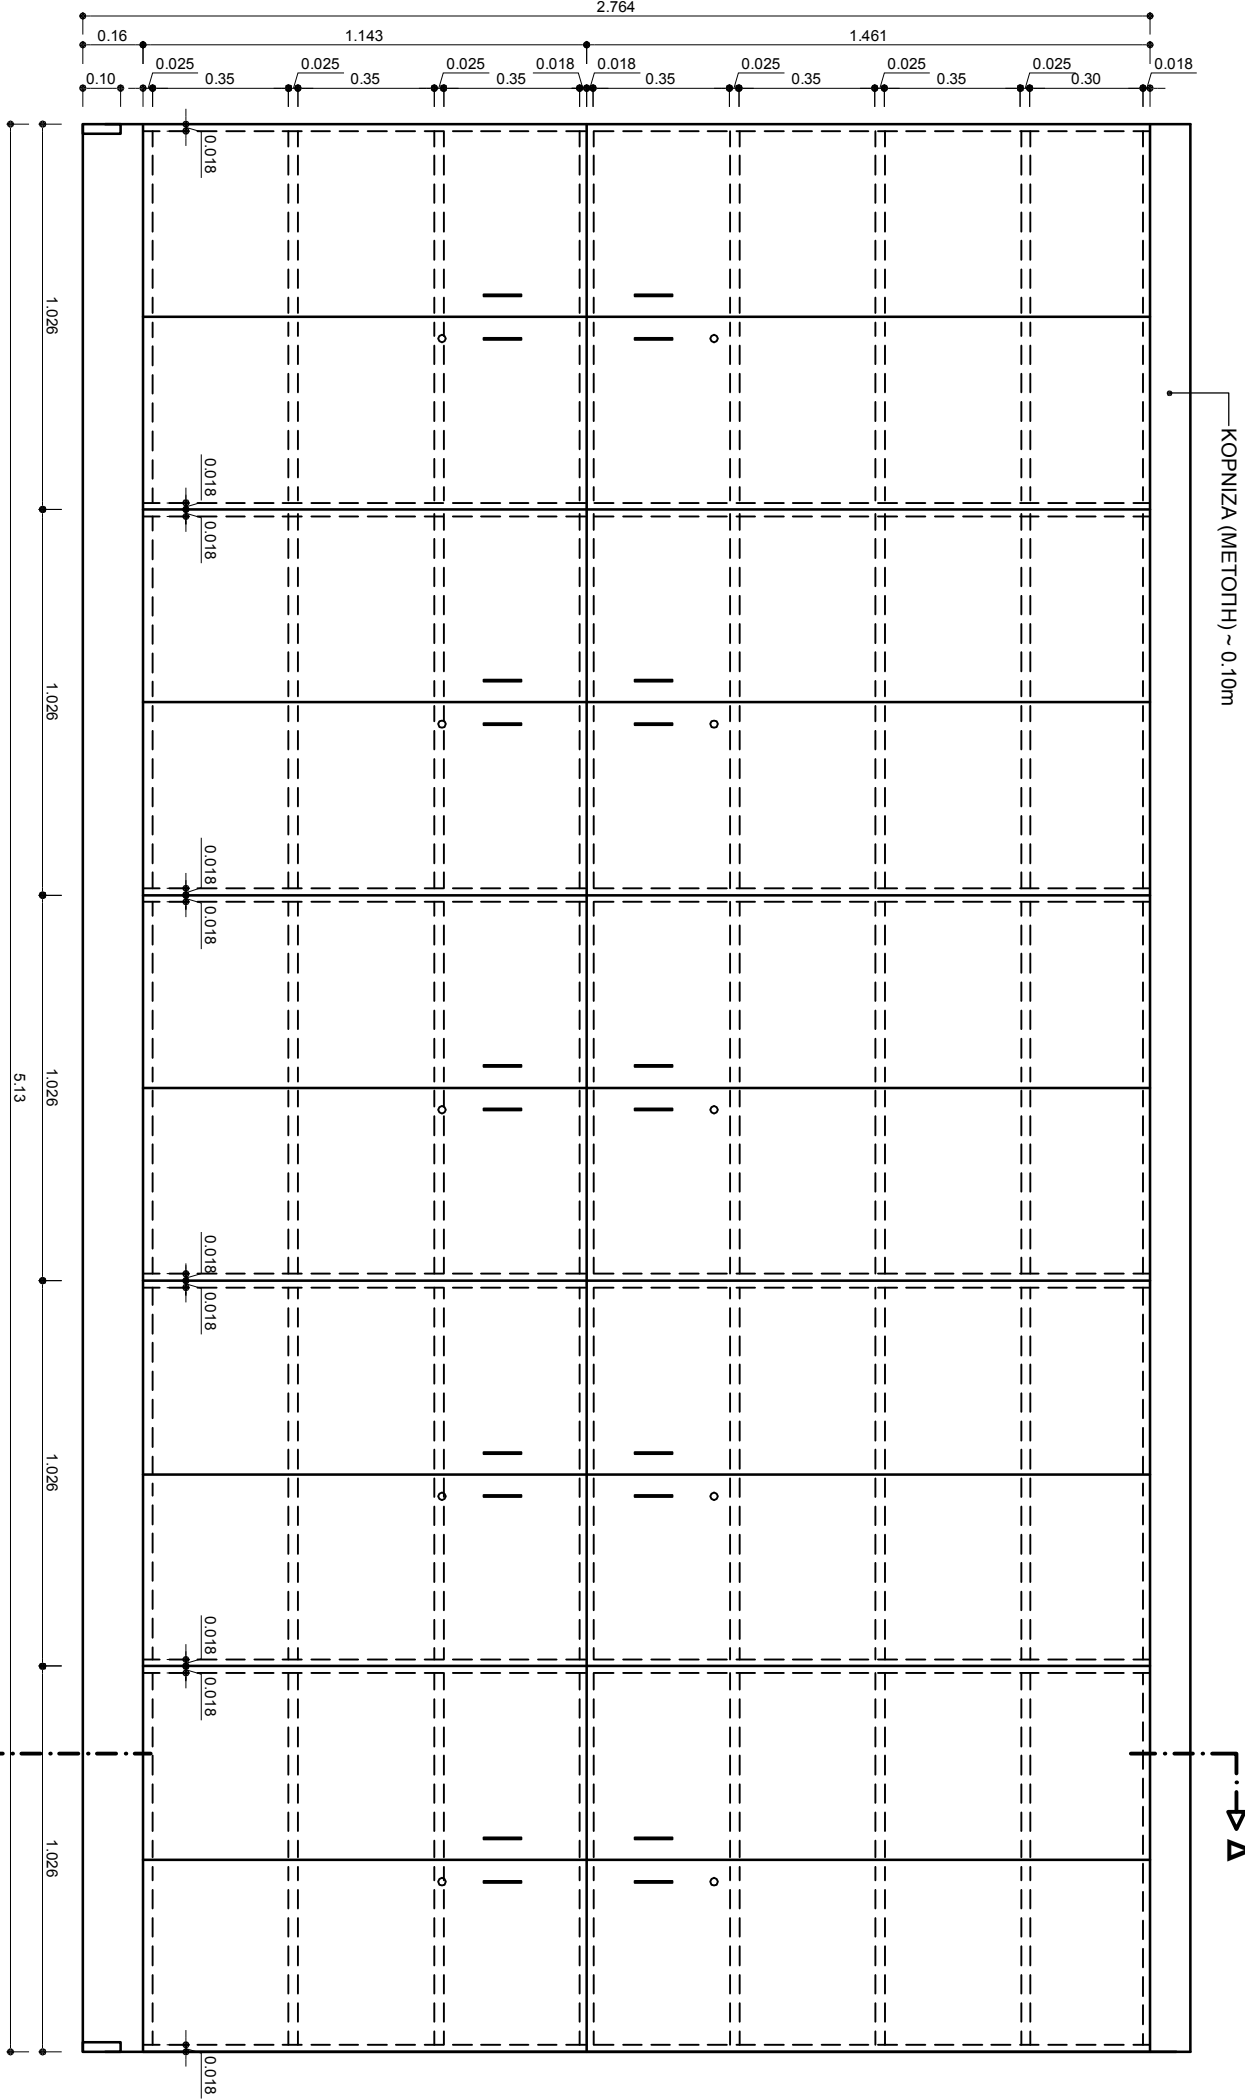

ΟΨΗ

Δ-Δ

ΤΟΜΗ Δ-Δ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ

Λ.07

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΣΠΕ (ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ)

ΕΡΓΟ:
ΜΕΛΕΤΗ:

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΘΕΜΑ:

ΔΕΙΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΕΡΜΑΡΙΟ 7 (ΤΕΜ. 1)

ΜΕΛΕΤΗ:

ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:20

ΣΧΕΔΙΑΣΗ:

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑ

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019



ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.