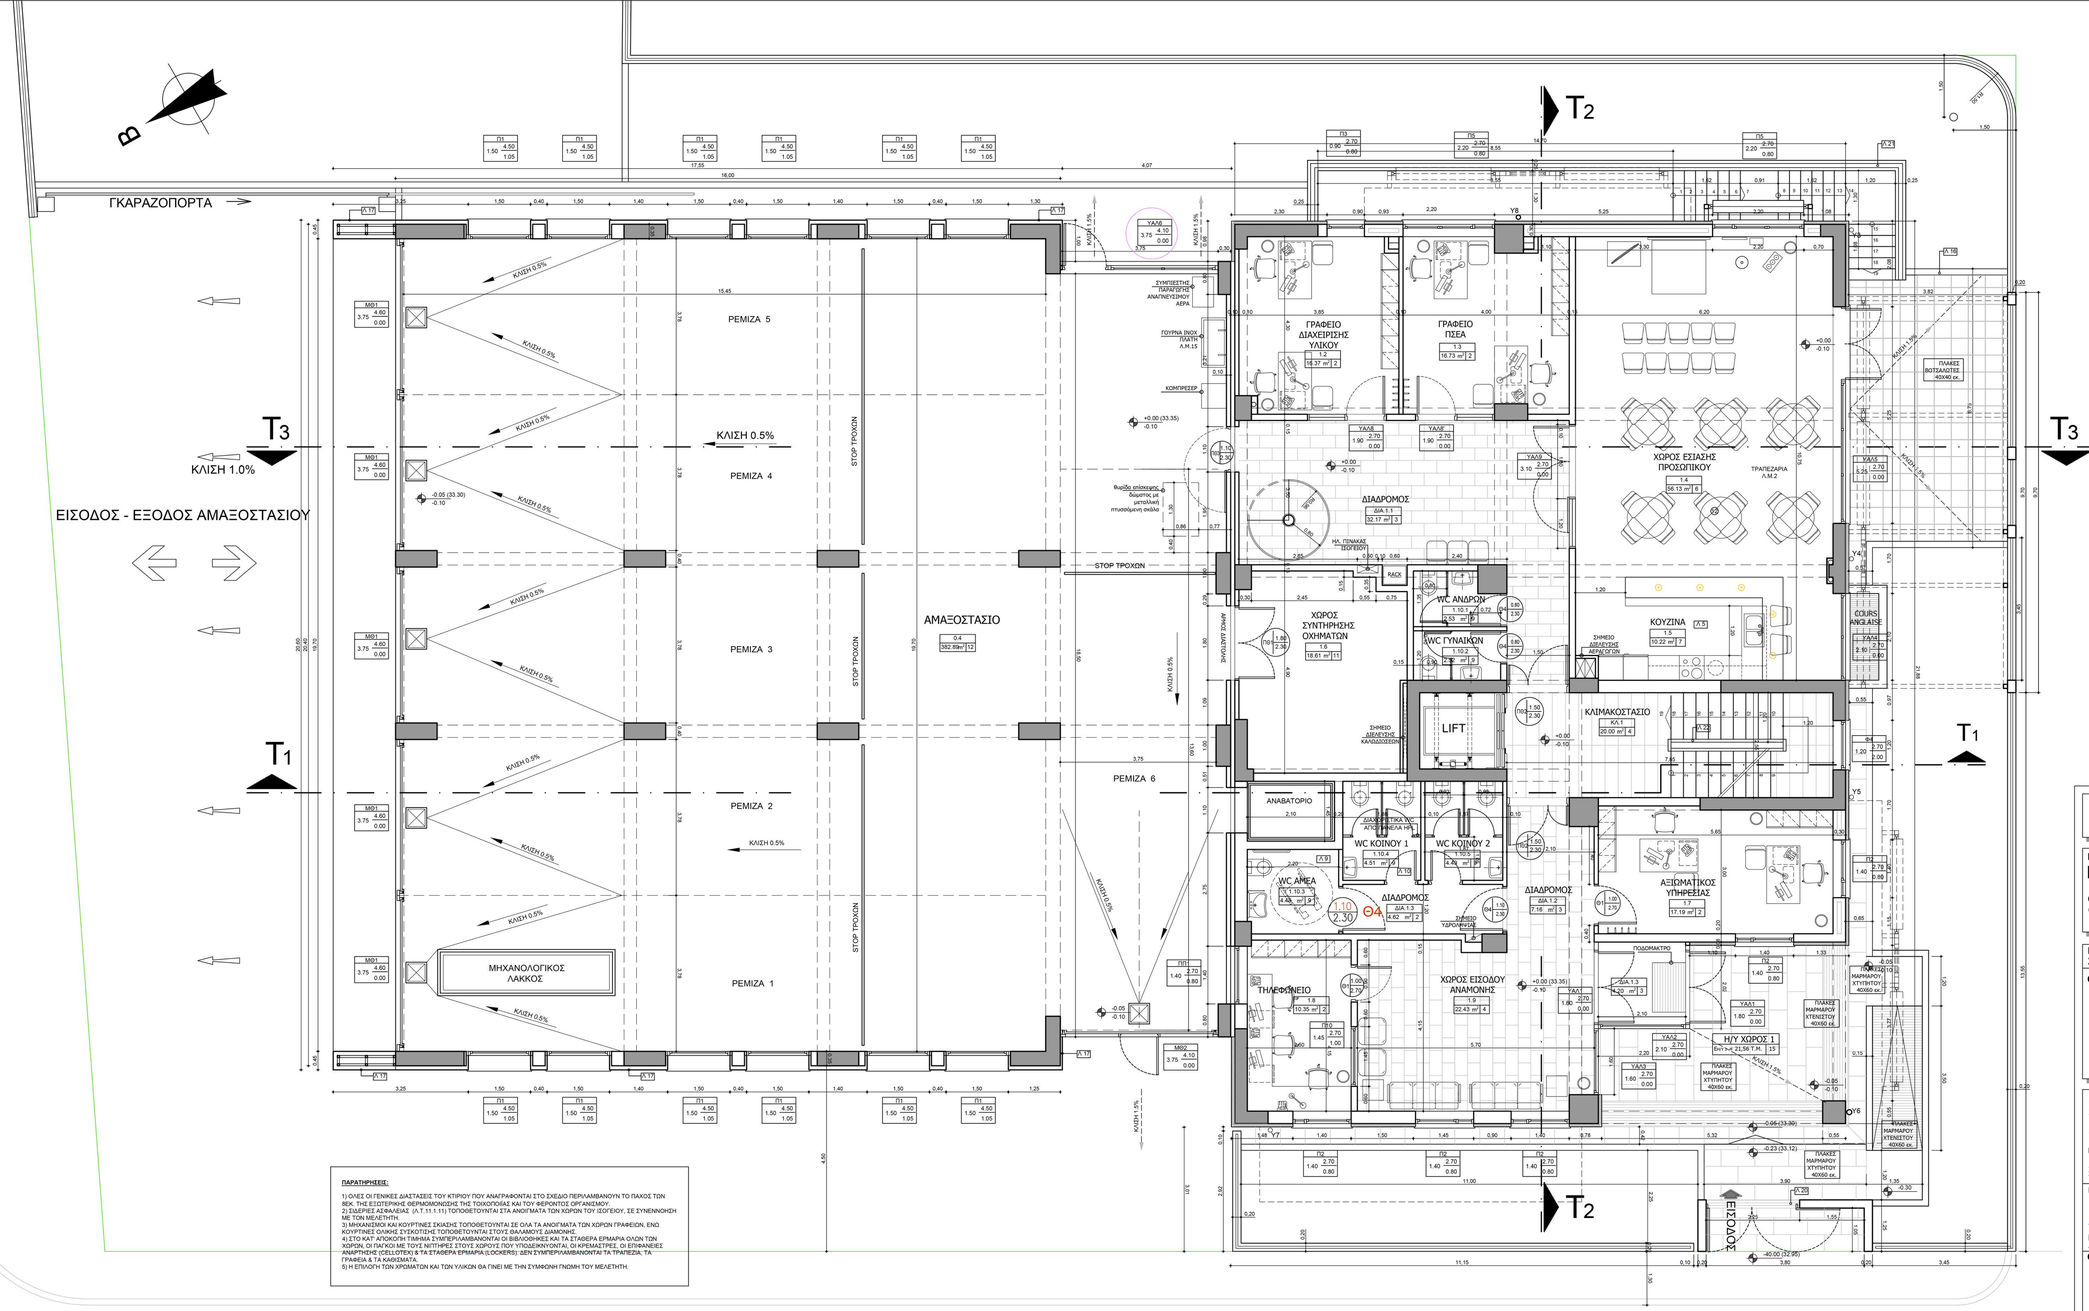

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

			1 ΒΑΣΑΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	2 ΓΡΑΦΕΙΑ	3 ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ	4 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΚΟΙΝΟΥ	5 ΧΩΡΟΣ ΕΣΙΟΔΟΥ	6 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	7 ΚΟΥΖΙΝΑ	8 ΑΠΟΘΗΚΗ	9 ΒΙΟ. ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ	10 ΧΩΡΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	11 ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ	12 ΧΩΡΟΣ ΕΣΙΑΣΗΣ	13 ΧΩΡΥΤΗΜΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ	14 ΤΥΠΑΝΙΚΟ - ΗΛ. ΠΙΝΑΚΑΣ	15 ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ ΚΤΕΟΥΣ
ΔΑΠΕΔΑ	ΓΡΑΝΙΤΟΠΛΑΚΩΔΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘ. 20Χ120 εκ. ΣΕ ΑΠΟΜΙΜΗΣΗ ΣΥΛΟΥ		●	●				●	●								
	ΠΛΑΚΕΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ 40Χ60Χ3					●											
	ΓΡΑΝΙΤΟΠΛΑΚΩΔΙΑ ΕΓΧΡΩΜΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ 30Χ60				●												●
	ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ ΜΕ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ											●	●	●	●		
	ΓΡΑΝΙΤΟΠΛΑΚΩΔΙΑ ΕΓΧΡΩΜΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ 30Χ30				●					●	●						
	ΑΔΙΑΝΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΒΥΝΑΚΟΥ PVC 115MM										●						
ΣΟΒΑΤΕΠΙΑ	ΜΑΡΜΑΡΙΝΑ 10 εκ. ΜΕ ΠΑΤΟΥΡΑ					●											●
	ΓΡΑΝΙΤΟΠΛΑΚΩΔΙΑ ΕΓΧΡΩΜΑ 10 εκ.				●	●	●		●	●							●
	ΛΟΥΚΙ ΑΠΟ ΤΣΙΜΝΙΑ με ρυζάκι											●	●	●	●		
	ΣΥΛΙΝΑ 10 εκ. ΒΑΜΜΕΝΗ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΤΟΙΧΟΥ																●
	ΓΡΑΝΙΤΟΠΛΑΚΩΔΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘ. 20Χ120 εκ. ΣΕ ΑΠΟΜΙΜΗΣΗ ΣΥΛΟΥ		●	●				●	●								
ΕΠΙΧΡ / ΕΠΕΝΔ.	ΜΑΡΜΑΡΟΚΟΝΙΑ 150 χλγρ. τσιμ. 3 στρωσώς	ΤΟΙΧΟΥ	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●		
	ΜΑΡΜΑΡΟΚΟΝΙΑ 150 χλγρ. τσιμ. 3 στρωσώς	ΟΡΟΦΗΣ															●
	ΠΛΑΚΕΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΙΝΩΝ	ΟΡΟΦΗΣ		●													
	ΓΡΑΝΙΤΟΠΛΑΚΩΔΙΑ 30χ30	ΤΟΙΧΟΥ									●						
	ΕΜΦΑΝΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ	ΟΡΟΦΗΣ										●					
	ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΚΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ	ΟΡΟΦΗΣ	●	●	●	●	●	●	●								
	ΑΝΘΥΓΡΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ	ΟΡΟΦΗΣ								●	●						
	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤ. ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ	ΟΡΟΦΗΣ	ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ														
	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤ. ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ	ΟΡΟΦΗΣ	ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΟΡΖΟΝΤΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ														
	ΓΡΑΝΙΤΟΠΛΑΚΩΔΙΑ 20χ60	ΤΟΙΧΟΥ						●									
	ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΕ ΦΥΛΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΓΧΡΩΜΑ	ΤΟΙΧΟΥ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ (ΕΑ, ΣΚΕΔΑ ΟΨΕΩΝ)														
	ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΑ	ΟΡΟΦΗΣ	ΒΛ ΣΚΕΔΑ ΑΝΟΨΕΩΝ														●
	ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ ΜΕ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ	ΟΡΟΦΗΣ	ΒΛ ΣΚΕΔΑ ΑΝΟΨΕΩΝ									●		●	●		
	ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΜΕ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ	ΟΡΟΦΗΣ	ΒΛ ΣΚΕΔΑ ΑΝΟΨΕΩΝ									●		●	●		
	ΚΑΤΟΚΑΣΙΑ πλάτους κάσας 3 εκ. πάχους					●	●				●						
	ΠΟΔΙΕΣ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ 3εκ. πάχους				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	ΠΟΔΙΕΣ ΣΤΗΘΑΙΩΝ 3εκ. πάχους																
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑ	ΚΟΙΝΟΙ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ	ΤΟΙΧΟΥ										●	●	●	●		
	ΚΟΙΝΟΙ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ	ΟΡΟΦΗΣ										●	●	●	●		
	ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΕΤΟ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ	ΤΟΙΧΟΥ	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
	ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΕΤΟ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ	ΟΡΟΦΗΣ	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
	ΤΣΙΜΕΝΤΟΧΡΩΜΑ ΝΕΡΟΥ ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ	ΟΡΟΦΗΣ															
	ΕΓΧΡΩΜΗ ΠΑΣΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΣΟΒΑ	ΤΟΙΧΟΥ	ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ														
	ΕΓΧΡΩΜΗ ΠΑΣΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΣΟΒΑ	ΟΡΟΦΗΣ	ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΟΡΖΟΝΤΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ														

ΣΥΜΒΟΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ : ΚΑΤΟΨΕΩΝ - ΤΟΜΩΝ - ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ - ΥΨΟΜΕΤΡΩΝ Κ.Λ.Π.

- Ο.Γ. = οικοδομική γραμμή
- Ρ.Γ. = ρυμοτομική γραμμή
- Τν = τομή αριθμός N
- Λ.Ν = ανωφερά σε λεπτομέρεια
- Πν = τύπος παραθύρου N
- Θν = τύπος θύρας N
- Φν = τύπος φεγγίτη N
- Κν = κτίριο αριθμός N
- N = αριθμός χώρου N. N = 1,2,3,...κλπ.
- Υν = ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ (ΟΠΟΥ ν=1,2,3...)
- Εν = είσοδος - έξοδος αριθμός N (κεντρικές)

Κωδικός χώρου: εμβαδό / κωδικός τελειωμάτων (πιν. εργασιών)

- ΔΕΝ ν. 56.14 m² / 2
- άρια όμορων οικοπέδων
- κατεύθυνση ρύσεων
- ΕΣΩΑΜΕΣ ΠΕΖΟΙ (ΣΤΑΘΜΗ ΦΕΤΟΥΣ) — Σταθμός στις κατοψεις
- ΣΤΑΘΜΗ — Σταθμός στις αψίς -τομες
- Θν / Θν-Θν — Συμβολισμός θύρας: Τύπος / πλάτος τηλίου
- Πν / Πν-Πν — Συμβολισμός παραθύρου/φεγγίτη: πλάτος / ποδιά τηλίου
- ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΤΙΣΤΗ
- υψόμετρο από πάτωμα μπετόν
- υψόμετρο πατώματος μη ορατού στην άνω
- Α.Δ.ν. = αρχός διαστολής αριθμός N
- 5 — υψόμετρο στρώσεως ρύσεων (μόνο) σε εκ.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΡΓΩΝ ΣΔΙΤ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

ΕΡΓΟ:
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΘΕΣΗ:
ΟΔΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ & ΛΟΓΓΙΝΟΥ, Π.Ε. ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, ΚΦ356 , ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΣΤΑΔΙΟ: ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ:
ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ
A02

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:	ΜΑΡΙΑ - ΜΥΡΤΩ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:	ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΣΜΑΤΟΣ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Η/Υ ΜΕΛΕΤΗ:	ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΩΤΑΣ	ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΗ: ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ:	ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΟΥΚΗΣ, ΑΝΝΑ ΚΟΥΤΗ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΟΥΚΗΣ	

ΜΕΛΕΤΗΣ:	ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ	ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΜΑΡΙΑ-ΜΥΡΤΩ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΑΝΟΣΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΜΑΡΙΑ-ΜΥΡΤΩ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ:

ΕΝΕΚΡΙΘΗ
Δια της υπ' αριθμ. 285/29-7-2021
Απόφασης του Διευθύνοντος
Συμβούλου της ΚΤΥΠ Α.Ε.

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

2213	P.R.	A.K.A.T.	T.L.	0.0	0.0	A.02
ΕΡΓΟ	ΜΕΛΕΤΗ	ΣΧΕΔΙΟ	ΚΤΙΡΙΟ	ΣΤΑΘΜΗ	ΑΝΑΘ.	

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1) ΟΛΕΣ ΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΟ ΠΑΧΟΣ ΤΩΝ ΘΕΚ, ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ.
2) ΣΙΔΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Α.Τ.11.1.11) ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ, ΣΕ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΜΕΛΕΤΗΤΗ.
3) ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΣΚΙΑΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ. ΕΝΩ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΟΛΩΝΩΝ ΣΥΣΚΟΤΙΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ.
4) ΣΤΟ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΕΡΜΑΡΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΟΙ ΠΑΓΚΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΙΤΗΡΕΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΠΟΥ ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ. ΟΙ ΑΡΕΜΑΣΤΡΕΣ, ΟΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ (CELLOTEX) & ΤΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΕΡΜΑΡΙΑ (LOCKERS): ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ, ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ & ΤΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ.
5) Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ.