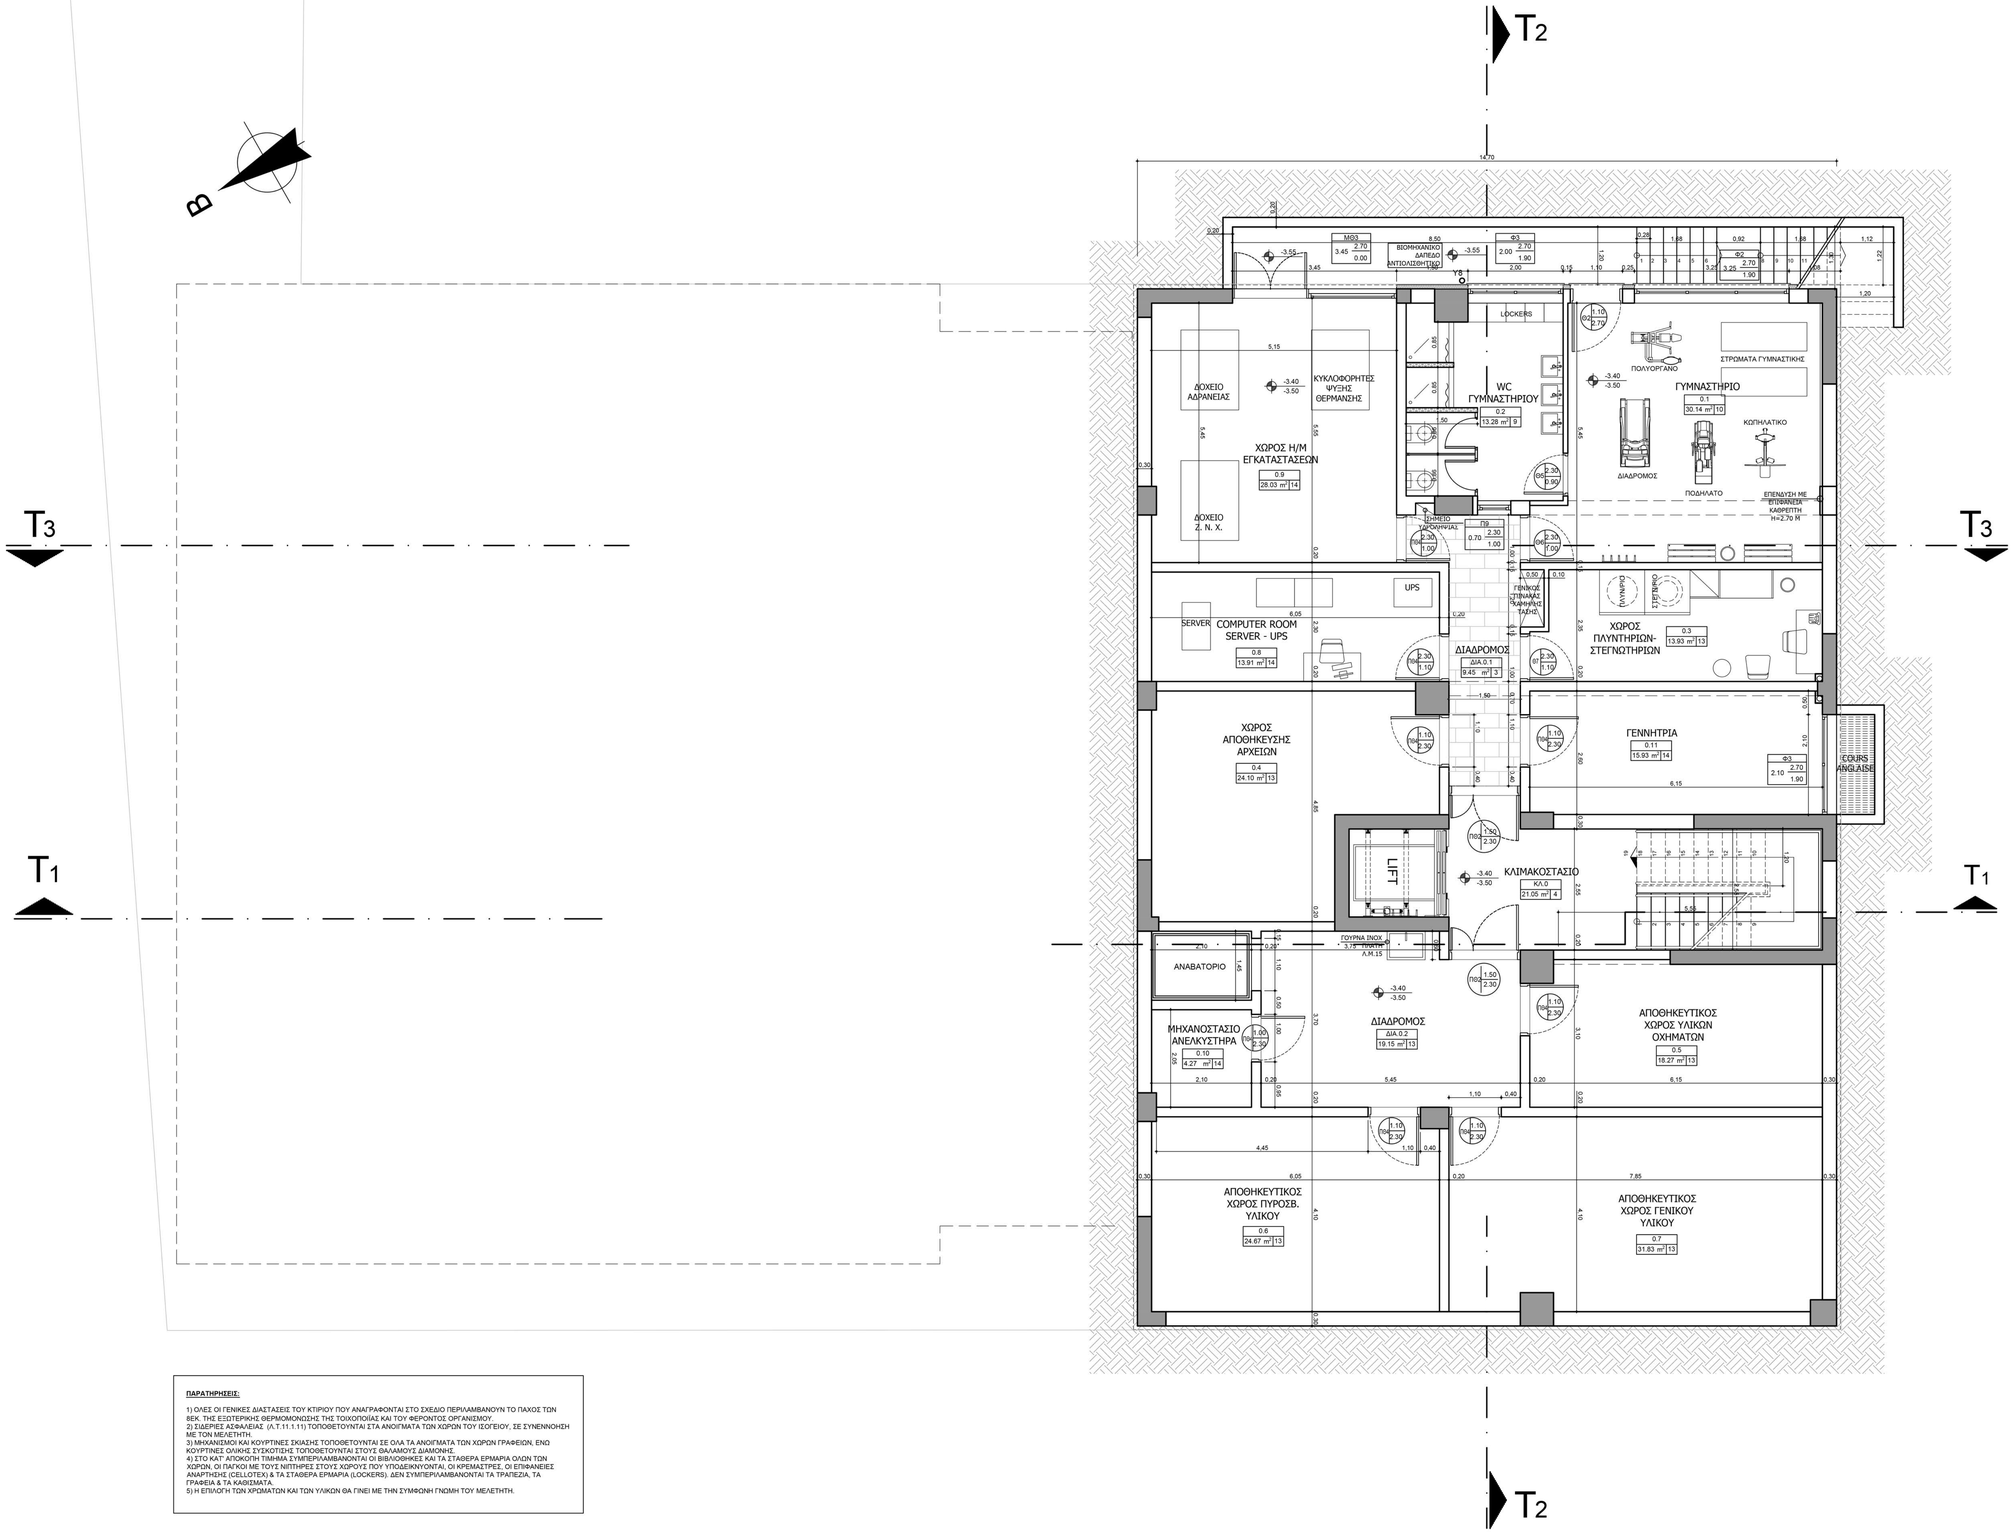


**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:**

1) ΟΛΕΣ ΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΟ ΠΑΧΟΣ ΤΩΝ ΒΕΚ, ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ.
2) ΣΩΣΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Α.Τ.11.1.11) ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΙΔΟΓΕΙΟΥ, ΣΕ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΜΕΛΕΤΗΤΗ.
3) ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΣΚΙΑΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΝΩ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΟΛΙΚΗΣ ΣΥΣΚΟΤΙΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ.
4) ΣΤΟ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΕΡΜΑΡΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ. ΟΙ ΠΑΓΚΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΙΠΤΗΡΕΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΠΟΥ ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ. ΟΙ ΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ, ΟΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ (CELLOTEX) & ΤΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΕΡΜΑΡΙΑ (LOCKERS). ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ, ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ & ΤΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ.
5) Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ.

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

| | | | 1 ΘΑΛΑΜΟΙ / ΚΟΙΤΩΝΕΣ | 2 ΠΛΑΤΕΙΕΣ | 3 ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ | 4 ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ | 5 ΧΩΡΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ | 6 ΧΩΡΟΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ | 7 ΚΟΥΖΙΝΑ | 8 ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ | 9 W.C. | 10 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ | 11 ΧΩΡΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | 12 ΑΙΘΑΟΣΤΑΣΙΟ | 13 ΒΟΗΘΗ ΧΩΡΟΥ/ΠΟΣΙΜΕΣ | 14 ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ | 15 ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟ - ΗΥ ΧΩΡΟΣ | ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΚΤΙΡΙΟΥ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΑΠΕΔΑ | ΓΡΑΝΙΤΟΠΛΑΚΙΔΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘ. 20Χ120 εκ. ΣΕ ΑΠΟΜΙΜΗΣΗ ΞΥΛΟΥ | | ● | ● | | | | ● | ● | | | | | | | | | |
| | ΠΛΑΚΕΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ 40Χ60Χ3 | | | | | ● | | | | | | | | | | | | |
| | ΠΛΑΚΕΣ ΧΤΕΝΙΣΤΟΥ ΜΑΡΜΑΡΟΥ 40Χ60Χ3 | | | | | | | | | | | | | | | | | ● |
| | ΓΡΑΝΙΤΟΠΛΑΚΙΔΑ ΕΓΧΡΩΜΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ 30Χ60 | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | ● | |
| | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ ΜΕ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| | ΓΡΑΝΙΤΟΠΛΑΚΙΔΑ ΕΓΧΡΩΜΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ 30Χ30 | | | ● | | | | | | ● | ● | | | | | | | |
| | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΒΥΝΙΛΙΟΥ PVC 11ΜΜ | | | | | | | | | | | | ● | | | | | |
| ΣΟΒΑΤΕΠΙΑ | ΜΑΡΜΑΡΙΝΑ 10 εκ. ΜΕ ΠΑΤΟΥΡΑ | | | | ● | | | | | | | | | | | | | ● |
| | ΓΡΑΝΙΤΟΠΛΑΚΙΔΑ ΕΓΧΡΩΜΑ 10 εκ. | | | | ● | ● | ● | | | ● | ● | | | | | | ● | |
| | ΛΟΥΚΙ ΑΠΟ ΤΣΙΜΝΙΑ με ρυζάκι | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| | ΞΥΛΙΝΑ 10 εκ. ΒΑΜΜΕΝΑ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΤΟΙΧΟΥ | | | | | | | | | | | | ● | | | | | |
| | ΓΡΑΝΙΤΟΠΛΑΚΙΔΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘ. 20Χ120 εκ. ΣΕ ΑΠΟΜΙΜΗΣΗ ΞΥΛΟΥ | | ● | ● | | | | ● | ● | | | | | | | | | |
| ΕΠΙΧΥ / ΕΠΕΝΔ. | ΜΑΡΜΑΡΟΚΟΝΙΑ 150 χλιρ. ποιμ. 3 στρώσεις | ΤΟΙΧΟΥ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| | ΜΑΡΜΑΡΟΚΟΝΙΑ 150 χλιρ. ποιμ. 3 στρώσεις | ΟΡΟΦΗΣ | | | | | | | | | | | | | | | ● | |
| | ΠΛΑΚΕΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΙΝΩΝ | ΟΡΟΦΗΣ | ● | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ΓΡΑΝΙΤΟΠΛΑΚΙΔΑ 30Χ30 | ΤΟΙΧΟΥ | | | | | | | | | ● | | | | | | | |
| | ΕΜΒΑΝΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ | ΟΡΟΦΗΣ | | | | | | | | | | | | ● | | | | |
| | ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ | ΟΡΟΦΗΣ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | |
| | ΑΝΘΥΡΗΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ | ΟΡΟΦΗΣ | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | |
| | ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤ. ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ | ΤΟΙΧΟΥ | ΟΛΕΣ | ΟΙ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ | | | ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ | | | | | | | | | | |
| | ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤ. ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ | ΟΡΟΦΗΣ | ΟΛΕΣ | ΟΙ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ | | | ΟΡΖΟΝΤΕΣ | | | | | | | | | | |
| | ΓΡΑΝΙΤΟΠΛΑΚΙΔΑ 20Χ60 | ΤΟΙΧΟΥ | | | | | | | ● | | | | | | | | | |
| | ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΕ ΦΥΛΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΓΧΡΩΜΑ | ΤΟΙΧΟΥ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ | | ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ (ΘΑ. ΣΧΕΔΙΑ ΟΨΕΩΝ) | | | | | | | | | | | | | |
| | ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΑ | ΟΡΟΦΗΣ | ΒΛ. ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΟΨΕΩΝ | | | | | | | | | | | | | | ● | |
| | ΠΥΡΑΝΤΟΧΗΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ ΜΕ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ | ΟΡΟΦΗΣ | ΒΛ. ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΟΨΕΩΝ | | | | | | | | | ● | | | | | ● | |
| | ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ ΜΕ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ | ΟΡΟΦΗΣ | | | | | | | | | | | | | ● | | ● | |
| ΜΑΡΜΑΡΑ | ΚΑΤΟΙΚΑΣΙΑ πλάτους κάσης 3 εκ. πάχους | | | | ● | ● | | | | ● | | | | | | | | |
| | ΠΟΔΙΕΣ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ 3εκ. πάχους | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| | ΠΟΔΙΕΣ ΣΤΗΘΑΙΩΝ 3εκ. πάχους | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΚΟΙΝΟΙ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ | ΤΟΙΧΟΥ | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | | |
| | ΚΟΙΝΟΙ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ | ΟΡΟΦΗΣ | | | | | | | | | | | ● | | ● | ● | | |
| | ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΤΟΙ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ | ΤΟΙΧΟΥ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | |
| | ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΤΟΙ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ | ΟΡΟΦΗΣ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | |
| | ΤΣΙΜΕΝΤΟΧΡΩΜΑ ΝΕΡΟΥ ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ | ΟΡΟΦΗΣ | | | | ● | | | | | | | | ● | | | | |
| | ΕΓΧΡΩΜΗ ΠΛΑΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΣΟΒΑ | ΤΟΙΧΟΥ | ΟΛΕΣ | ΟΙ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ | | | ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ | | | | | | | | | | |
| | ΕΓΧΡΩΜΗ ΠΛΑΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΣΟΒΑ | ΟΡΟΦΗΣ | ΟΛΕΣ | ΟΙ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ | | | ΟΡΖΟΝΤΕΣ | | | | | | | | | | |

## ΣΥΜΒΟΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ : ΚΑΤΟΨΕΩΝ - ΤΟΜΩΝ - ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ - ΥΨΟΜΕΤΡΩΝ Κ.Α.Π.

Ο.Γ. = οικοδομική γραμμή
Ρ.Γ. = ρυμοτομική γραμμή
$T_N$ = τομή αριθμός N
$Λ_N$ = αναφορά σε λεπτομέρεια
$Π_N$ = τύπος παραθύρου N
$Θ_N$ = τύπος θύρας N
$Φ_N$ = τύπος φεγγίτη N
$Κ_N$ = κτίριο αριθμός N
N = αριθμός χώρου N. N = 1,2,3,...κλπ.
Υν = ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ (ΟΠΟΥ ν=1,2,3...)
$E_N$ = είσοδος - έξοδος αριθμός N (κεντρικές)

N = 1,2,3,...

ΔΣ.Ν.ν 56.14 m² 2 — Κωδικός χώρου, εμβαδό / κωδικός τελειωμάτων (πιν. εργασιών)
όρια ομορων οικοπέδων
κατεύθυνση ρύσεων
ΣΤΑΘΗΜΗ ΤΕΘΩΝ (ΣΤΑΘΗΜΗ ΦΕΤΟΝ) — Σταθμες στις κατοψεις
ΣΤΑΘΗΜΗ — Σταθμες στις οψεις -τομες
Θν Τύπος Υψος πρέκι — Συμβολισμός θύρας Τύπος / πλάτος πρέκι
Φν ΤΥΠΟΣ ΥΨΟΣ ΠΡΕΚΙ — Συμβολισμός παραθύρου/φεγγίτη πλάτος / ποδιά πρέκι
Οι ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΤΙΣΤΗ
υψόμετρο από πάτωμα μπετόν
υψόμετρο πατώματος μη ορατού στην όψη
Α.Δ.ν = αρμός διαστολής αριθμός N
5 υψόμετρο στρώματος ρύσεων (μόνο) σε εκ.

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΡΓΩΝ ΣΔΙΤ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

**ΕΡΓΟ:**

# ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

**ΘΕΣΗ:**
ΟΔΟΣ ΟΛΥΜΠΙΟΥ & ΛΟΓΓΙΝΟΥ, Π.Ε. ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, ΚΦ356 , ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

**ΜΕΛΕΤΗ:** ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
**ΣΤΑΔΙΟ:** ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:** ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021

**ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ:**

# ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ

**ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ**
A01

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100

**ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:**

| | | |
|---|---|---|
| ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: | ΜΑΡΙΑ - ΜΥΡΤΩ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |
| ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: | ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΣΜΑΤΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |
| Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ: | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΩΤΑΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |
| ΣΧΕΔΙΑΣΗ: | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΟΥΚΗΣ, ΑΝΝΑ ΚΟΥΤΗ | ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ |
| ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ: | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΟΥΚΗΣ | ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ |

| ΜΕΛΕΤΗ: | ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ | ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ |
|---|---|---|
| ΜΑΡΙΑ-ΜΥΡΤΩ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ<br>ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΑΝΘΟΣ<br>ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | ΜΑΡΙΑ-ΜΥΡΤΩ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ<br>ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |

**ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ:**

ΕΝΕΚΡΙΘΗ
Δια της υπ' αριθμ. 128/6.4.2021
Απόφασης του Διευθύνοντος
Συμβούλου της ΚΤΥΠ Α.Ε.

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΕΝΕΚΡΙΘΗ ΠΡΑΞΗ

| 2513 | PR | AKAT | TL | -1 | 0.0 | A.02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΕΡΓΟ | ΜΕΛΕΤΗ | ΣΧΕΔΙΟ | ΚΤΙΡΙΟ | ΣΤΑΘΜΗ | ΑΝΑΘ. | |