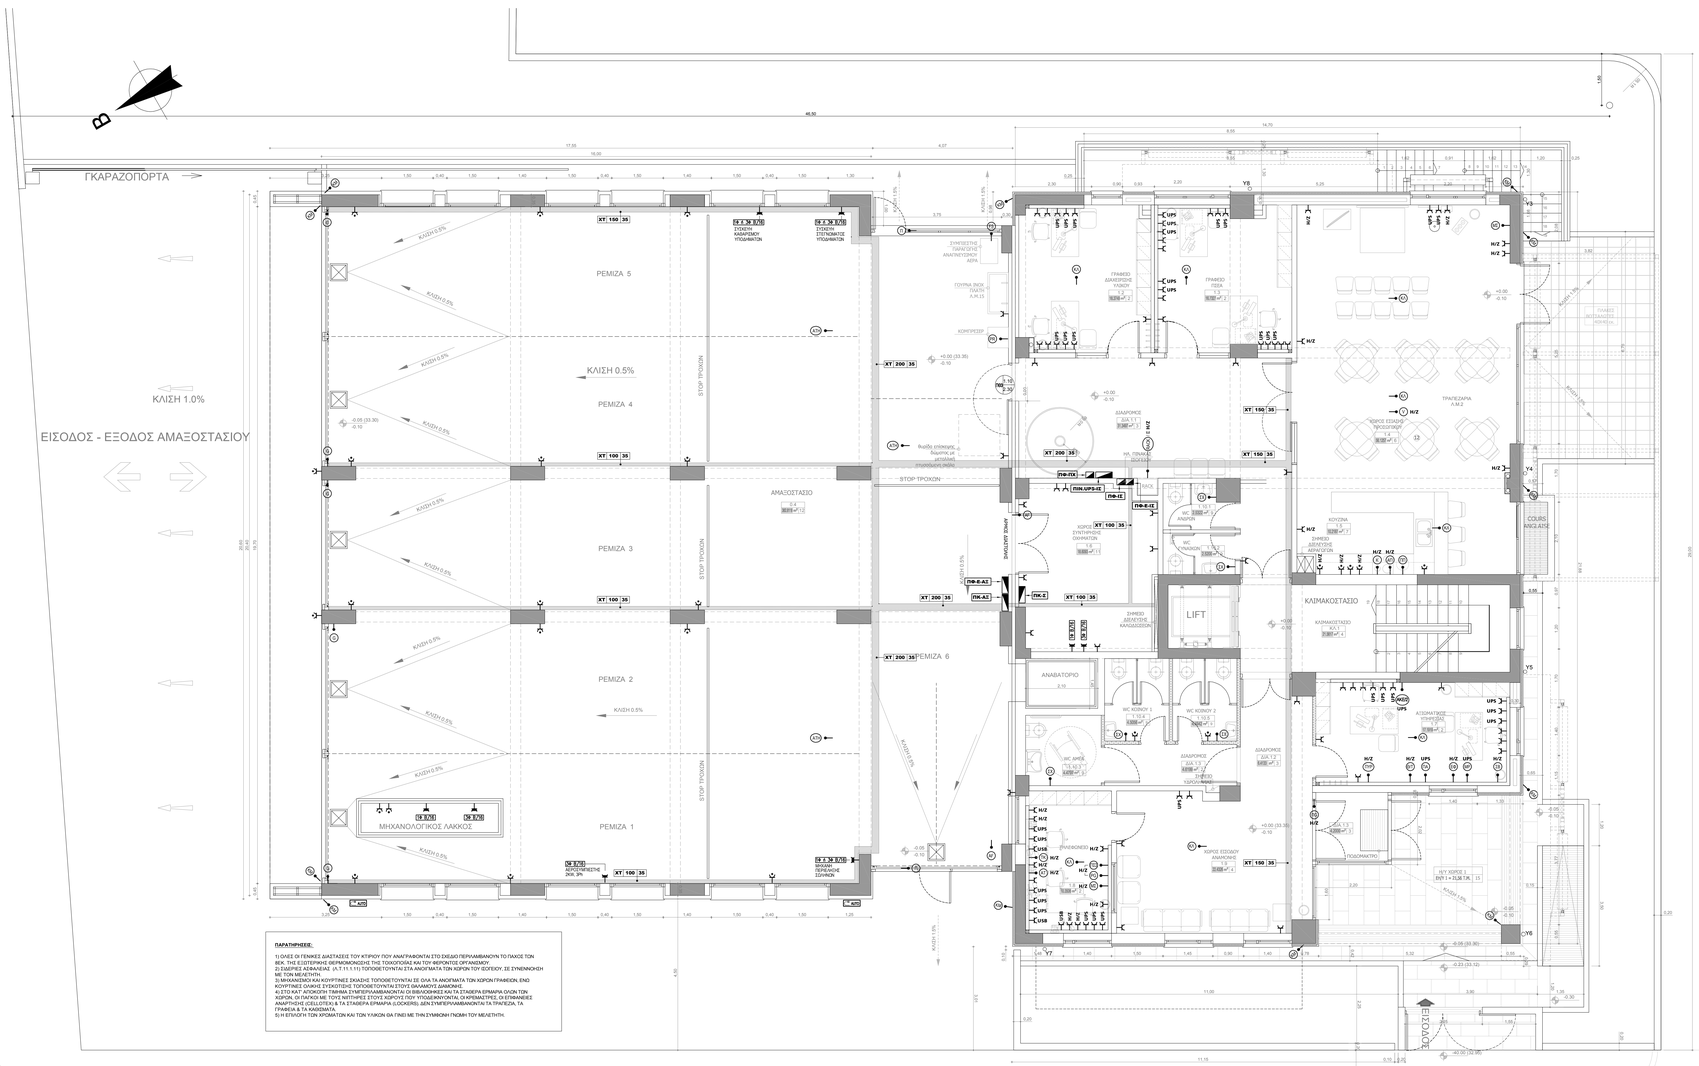

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1) ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΟ ΠΑΧΟΣ ΤΩΝ ΒΚ, ΤΗΣ ΕΙΣΤΕΡΝΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΟΜΟΥ.
2) ΣΚΙΕΡΕΣ ΑΣΒΑΛΕΙΑΣ (4.7.1/1.1.11) ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΟΥ. ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΜΕΛΕΤΗΤΗ.
3) ΜΗΧΑΝΕΜΟΙ ΚΑΙ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΣΚΙΑΣΗΣ ΤΟΤΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΝΩ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΣΚΙΑΣΗΣ ΣΥΚΟΤΤΙΔΗΣ ΤΟΤΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΔΙΑΚΟΜΗΣ.
4) ΟΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑΤΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΕΡΜΑΡΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ. ΟΥΔΕΝΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΤΟΥΒΛΩΝ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ (CELLOTEX) & ΤΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΕΡΜΑΡΙΑ (LOCKERS) ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΑΣΕΖΑ, ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ & ΤΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ.
5) Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ / ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ

	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΤΥΠΟΥ SCHUKO ΜΑΣΙΒΝ, ΑΠΛΟΣ	UPS	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΣΕ ΕΝΔΟΣΑΡΕΙΩΝ ΚΟΥΤΙ
	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΤΥΠΟΥ SCHUKO ΜΑΣΙΒΝ, ΣΤΕΓΑΝΟΣ		
3x 2,5	ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ	XT 150 35	ΣΧΑΡΑ ΕΞΥΠΟΝΗΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΩΝ
5x 2,5	ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ		
UPS	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΤΥΠΟΥ SCHUKO ΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΠΙΝΑΚΑ UPS	ΠΦ	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΔΗ
H/Z	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΤΥΠΟΥ SCHUKO ΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΧΗΣ Η/Ζ	ΠΦ-Α	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΤΙΩΝ ΑΝΑΡΧΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ Η/Ζ
USB	ΔΙΠΟΣΕ ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ	ΠΦ-UPS	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ TO UPS
TV	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΜΑΥΑΜΙΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ	Α ΑΠΟ	ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 7kw

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Κ	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ	ΠΘ	ΠΑΡΟΧΗ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
ΑΠ	ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ	ΑΝ	ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ
ΠΛ	ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ	ΚΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ SPLIT UNIT
ΠΛ	ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ	ΚΟΣΠ	ΠΑΡΟΧΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ ΑΥΞΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟ ΠΤΕΡΥΓΩΝ
ΠΝ	ΔΟΧΕΙΟ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΡΗΝΗΣ	ΠΚ	ΚΟΜΠΡΕΣΣΕΡ
ΣΠ	ΣΤΕΠΕΣΤΗΡΙΟ	ΣΔ	ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΣΑΜΕΝΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
ΣΝ	ΣΤΕΠΕΣΤΗΡΑΣ ΧΕΡΙΩΝ	ΚΕΓ	ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΑΠΟ	ΠΑΡΟΧΗ ΓΙΑ ΑΕΡΟΕΙΔΡΝΟ	ΚΕΘ	ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
Δ	ΔΙΑΡΟΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ	ΚΕΘ	ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ ΗΛΑΤΚΥΚΛΟΦΟΡΑΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΡΗΝΗΣ
ΠΟ	ΠΑΡΟΧΗ ΠΟΡΤΑΣ	ΑΦ	ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΠΝΟΥ ΣΥΠΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΦΤΙΛΙΩΝ
ΠΘ	ΠΑΡΟΧΗ ΠΑΡΑΘΥΡΟΠΟΡΤΑΣ	ΑΦ	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ (ΜΑΝΑ) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΟΛΛΕΤΩΝ
Σ	ΣΥΣΚΕΥΗ ΗΥΡΟΠΤΗΕΒΟΝΟΥ	ΠΑΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΥΡΩΝ ΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ	
ΚΑ	ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΜΕΡΑΣ	ΠΑΝΑΚΑΣ ΑΔΙΑΛΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ	
Π	ΠΑΡΟΧΗ VIDEO PROJECTOR	ΠΠΠ	ΠΑΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
ΑΚΟ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ	ΠΣΕ	ΠΑΝΑΚΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΥΝΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΚ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑ)	ΠΑΟΗΜ	ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ BMS
ΦΚ	ΚΟΝΣΟΛΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΜΙΜΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ	ΠΚΟΔ	ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗΣ ΤΗΛΕΘΕΩΝΙΟΔΑΤΑ
ΤΚ	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	ΕΚΟ	ΕΝΕΧΥΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΠΡΟΤΗΜΑΤΟΣ
ΤΚ	ΣΤΑΜΝΟΣ ΒΑΣΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ	ΦΚ	ΦΩΤΟΑΝΙΧΝΕΥΜΑΤΟ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. ΟΛΟΙ ΟΙ ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑΣΜΕ ΓΕΙΩΣΗΜΑ ΓΕΙΩΣΗ SCHUKO. ΣΤΟΥΣ ΝΗΜ ΧΩΡΟΥΣ, ΣΤΟ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ, ΣΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΟΠΟΥ ΑΛΛΟΥ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΣΤΑΝΤΑΚ
2. ΟΙ ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΕΠΤΕ ΣΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΑΠΟΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ, ΕΠΤΕ ΚΟΜΕΥΤΑ, ΕΠΤΕ ΕΠΙΤΟΙΧΟΥ ΟΠΟΥ ΚΡΙΝΕΤΑΙ.
3. ΟΙ ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΚΑΘΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΘΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΘΟΥΝ ΕΠΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΦΟΥ (ΦΟΡΤΙΑ ΗΣ), ΕΠΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ (ΦΟΡΤΙΑ UPS).
Οι ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΤΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕ ΛΕΥΚΟ. Οι ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΤΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ (UPS) ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΙ ΟΙ ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΤΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ (Η/Ζ) ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΙ ΟΙ ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΤΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ (UPS) ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕ ΚΟΚΚΙΝΟ.
4. ΟΙ ΑΛΛΟΔΕΣΕΙΣ ΘΑ ΟΔΕΥΟΥΝ ΕΠΤΕ ΚΟΜΕΥΤΑ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ, ΕΠΤΕ ΣΤΗΝ ΨΕΥΔΟΟΡΦΗ ΕΝΤΟΣ ΣΑΛΩΝ Η ΕΠΑΝΩΤΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΕΠΤΕ ΟΡΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΤΥΠΟΥ LEGRAND Η ΕΝΤΟΣ ΕΥΡΥΠΑΜΕΝΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ.
5. Ο ΙΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΕ ΤΥΠΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΥΠΩΝ ΠΔΗ Η ΙΔΙΟΠΑΣΤΕΙΣ ΟΠΣ ΤΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΟΥ ΕΠΑΝΕΤΑΙΑΝΤΑΙ ΕΣ ΑΤΑΡΑ ΓΡΑΦΕΟΝ ΕΣΕ ΚΑΙ ΣΕ ΟΡΟΦΟΝ ΘΑ ΑΝΑΚΟΥΝ. ΣΤΗΝ ΚΛΙΣΗ Η ΑΝΑΚΟΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΗΝΑΓΑ, ΣΤΑΘΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΟΝ ΟΝ 1300-6.



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΡΓΩΝ ΣΔΙΤ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΕΡΓΟ:
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΘΕΣΗ:
ΟΔΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ & ΛΟΓΓΙΝΟΥ, Π.Ε. ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, Κ6356 , ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΣΤΑΔΙΟ: ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΜΗΜΟΡΟΜΗΝΙΑ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021
ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ:
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ - ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ
ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ
H7
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:	ΜΑΡΙΑ - ΜΥΡΤΩ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:		ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ:	ΚΩΣΤΑΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ	ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
	ΙΩΑΝΝΑ ΒΡΟΥΤΣΗ	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΗ:	ΕΥΗ ΖΑΜΒΑΚΟΥΚΗ	ΣΧΕΔΙΑΣΤΡΙΑ
ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ:		

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η-Μ ΜΕΛΕΤΩΝ	ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΑ ΒΡΟΥΤΣΗ	ΚΩΣΤΑΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ	ΜΑΡΙΑ-ΜΥΡΤΩ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ:

		ΕΝΕΚΡΙΘΗ Διά της υπ' αριθμ. 285/29-7-2021 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΤΠ Α.Ε.
00	ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021	ΠΡΩΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗ
ΑΝΑΘ.	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΕΡΓΟ	ΜΕΛΕΤΗ	ΣΧΕΔΙΟ	ΚΤΙΡΙΟ	ΣΤΑΘΜΗ	ΑΝΑΘ.	
2513	E.F.	E.K.N.K.	T.L.	0.0	0.0	07