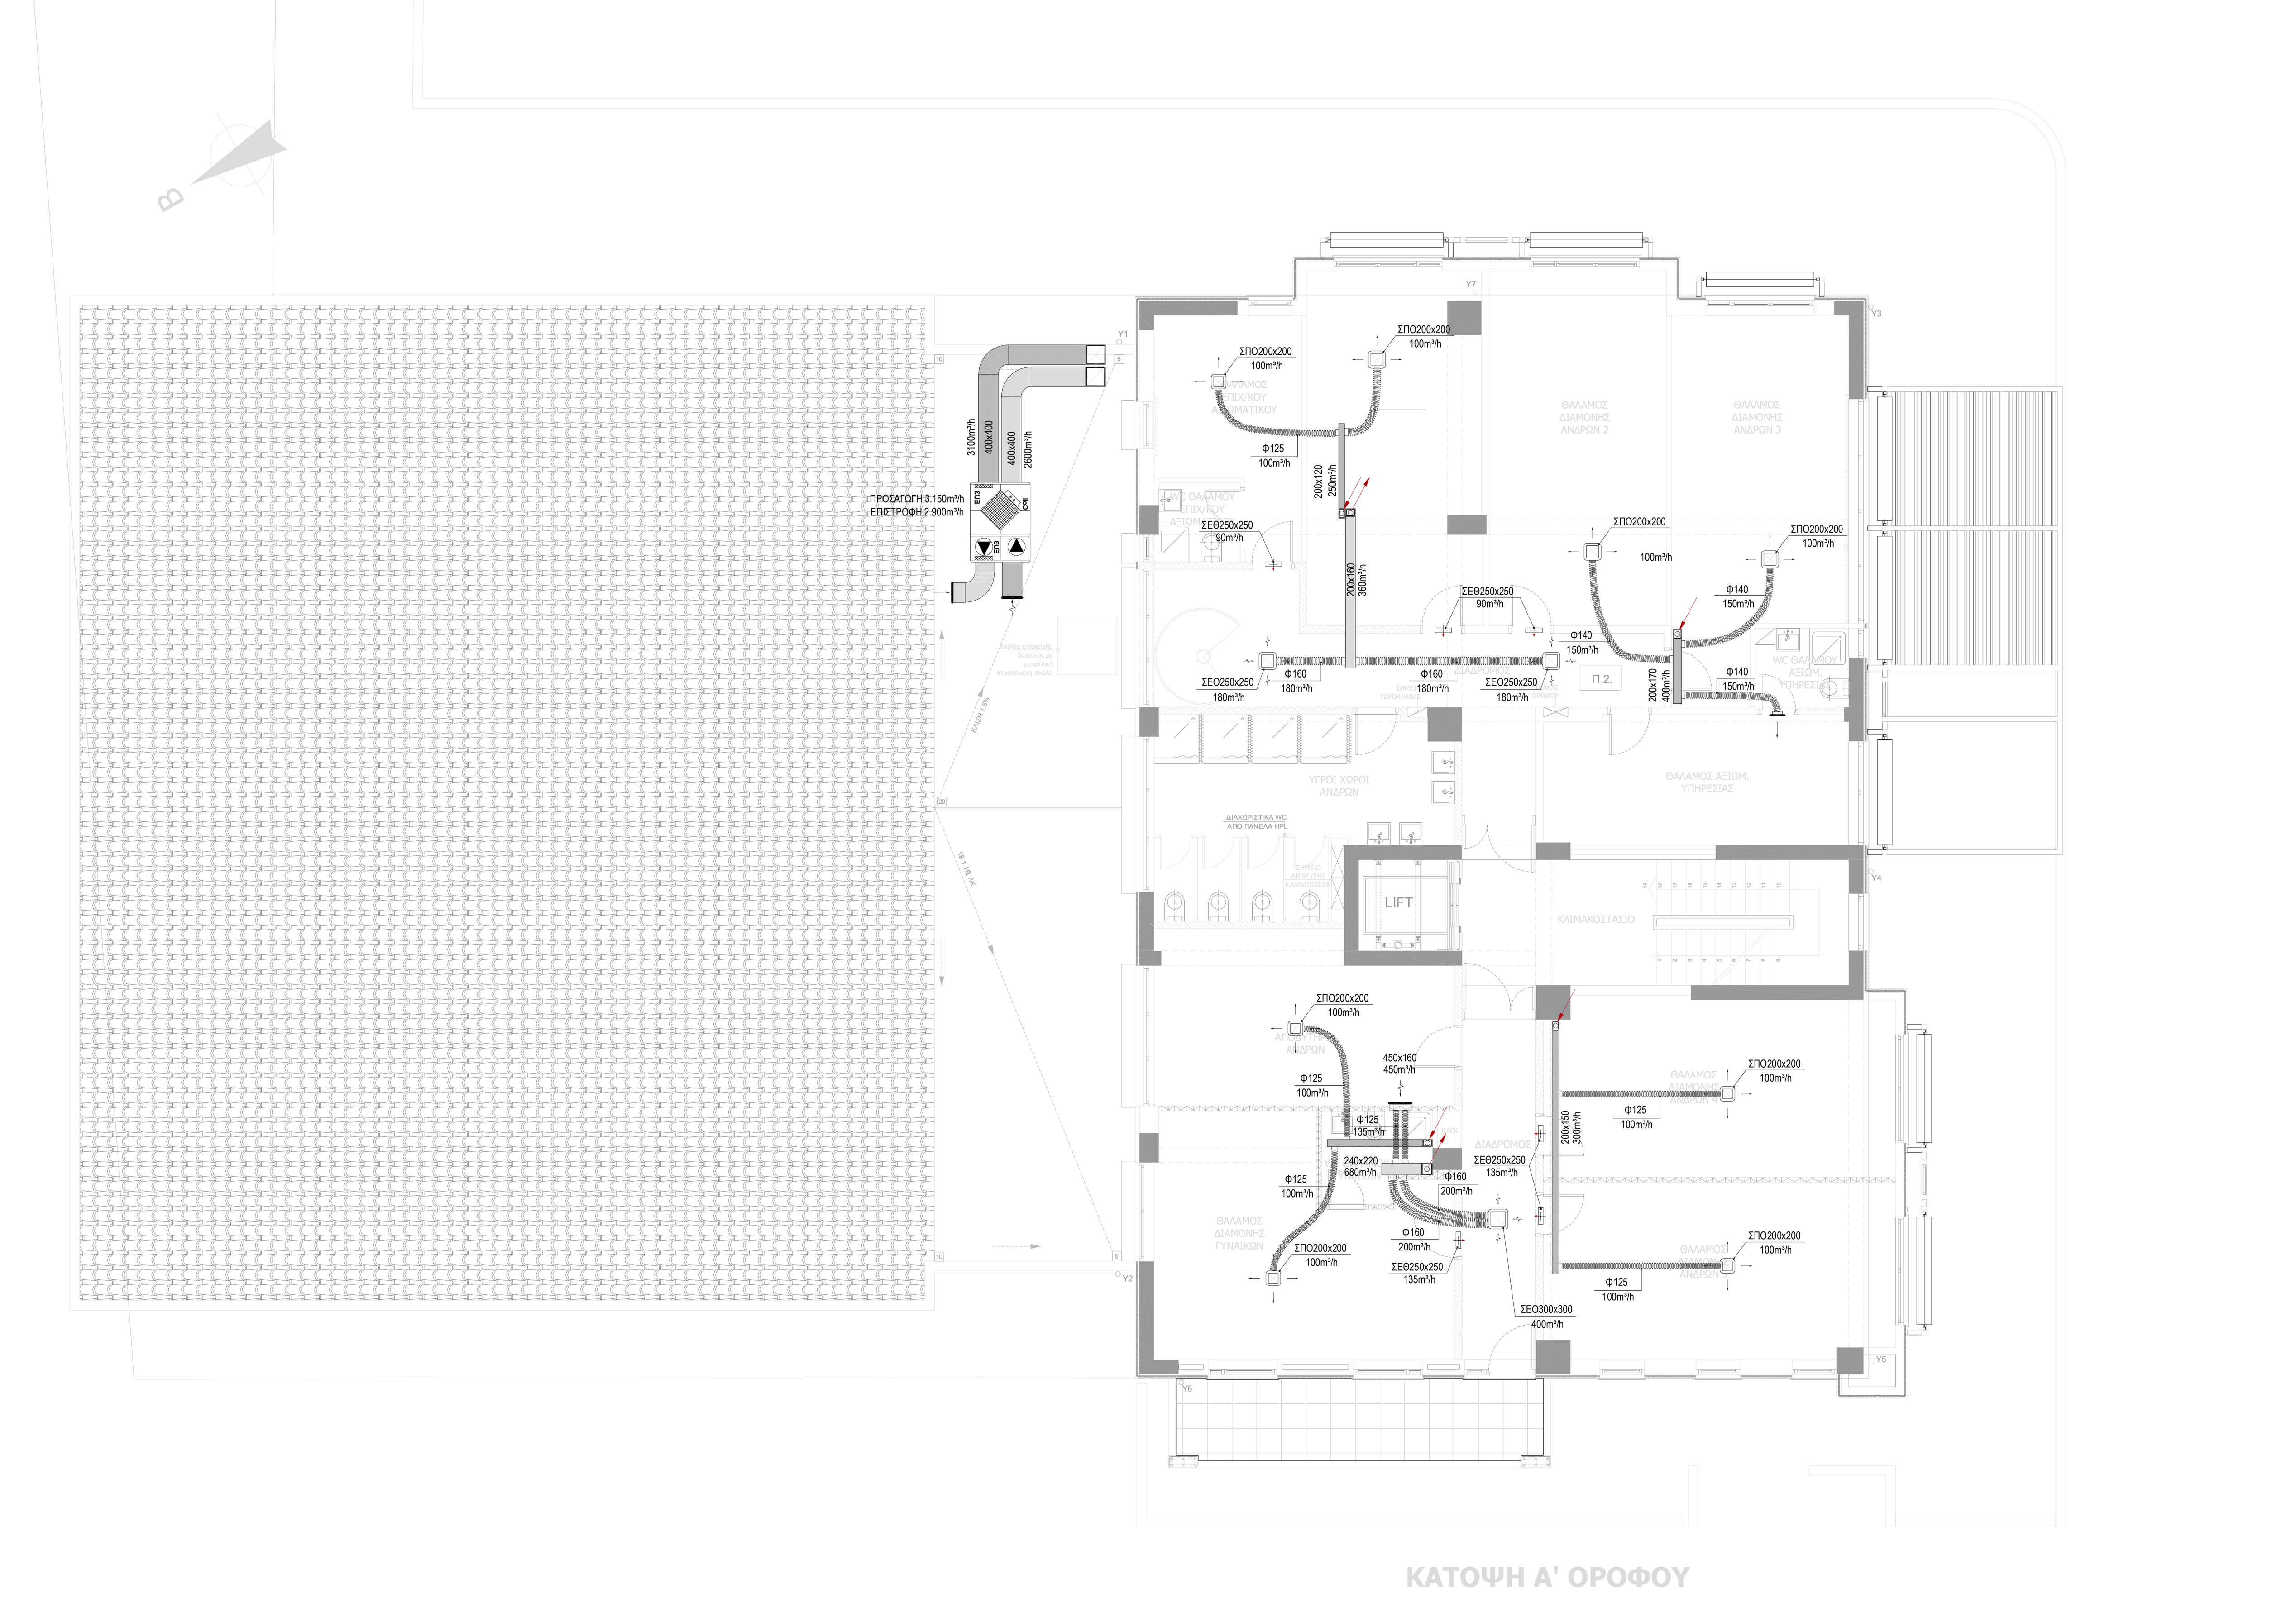

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ

200x250 460 m³/h	ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 200mm(ΠΛΑΤΟΣ)x250mm(ΥΨΟΣ), ΠΑΡΟΧΗΣ 460m³/h	ΣΔΒ-ΚΥΚ	ΚΥΚΛΙΚΟ ΣΤΟΜΙΟ ΟΡΟΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΕΡΑ ΤΥΠΟΥ ΔΙΣΚΟΒΑΛΒΙΔΑΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 100mm ΠΑΡΟΧΗΣ 60m³/h
200x250 460 m³/h	ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ/ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΕΡΑ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 200mm(ΠΛΑΤΟΣ)x250mm(ΥΨΟΣ), ΠΑΡΟΧΗΣ 460m³/h	VD	ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΑ (VOLUME DAMPER) ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟΥ Η' ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ
Φ200 220 m³/h	ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 200mm ΠΑΡΟΧΗΣ 220m³/h	ΣΕΘ-ΟΡΘ	ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟ ΣΤΟΜΙΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΘΥΡΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 300x200mm
	ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ/ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Η' ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ	ΣΑΠ-ΟΡΘ	ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟ ΣΤΟΜΙΟ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΕΡΑ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΡΟΧΗ ΚΑΙ ΠΛΕΓΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 400mm(ΜΗΚΟΣ)x300mm(ΥΨΟΣ), ΠΑΡΟΧΗΣ 350m³/h
ΣΠΟ-ΟΡΘ-4Κ	ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟ ΣΤΟΜΙΟ ΟΡΟΦΗΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΕ ΚΑΜΠΥΛΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 250x250mm ΠΑΡΟΧΗΣ 200m³/h	ΣΕΤ-ΟΡΘ	ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟ ΣΤΟΜΙΟ ΤΟΙΧΟΥ Η' ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΕΡΑ ΜΕ ΜΟΝΗ ΣΕΙΡΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ ΜΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 300mm(ΜΗΚΟΣ)x550mm(ΥΨΟΣ), ΠΑΡΟΧΗΣ 350m³/h
ΣΕΟ-ΟΡΘ-4Κ	ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟ ΣΤΟΜΙΟ ΟΡΟΦΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΕΡΑ ΜΕ ΚΑΜΠΥΛΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 250x250mm ΠΑΡΟΧΗΣ 270m³/h		ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΩ/ΑΠΟ ΕΠΑΝΩ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ ΚΑΤΩ/ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Η ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΠΕΡΝΟΥΝ ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΘΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 661 του ΠΔ 41/2018

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΡΓΩΝ ΣΔΙΤ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΕΡΓΟ:

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΘΕΣΗ: ΟΔΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ & ΛΟΓΓΙΝΟΥ, Π.Ε. ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, ΚΦ356 , ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΣΤΑΔΙΟ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ
ΚΑΤΟΨΗ Α' ΟΡΟΦΟΥ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑ .03

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΜΑΡΙΑ - ΜΥΡΤΩ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΩΤΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΒΡΟΥΤΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΗ: ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΩΤΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΑΡΙΑ-ΜΥΡΤΩ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ:

ΕΝΕΚΡΙΘΗ
Δια της υπ'αριθμ. 285/29.07.2021 Απόφασης του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΚΤΥΠ Α.Ε.

ΑΝΑΘ.	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
00	ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021	ΠΡΩΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΕΡΓΟ	ΜΕΛΕΤΗ	ΣΧΕΔΙΟ	ΚΤΙΡΙΟ	ΣΤΑΘΜΗ	ΑΝΑΘ.	
2513	E F	M K A K	T L	+ 1	0 0	M.20